
Ficha Técnica Producto

GW15310


CHORUSMART - Serie residencial





Las tomas multiestándar GW10310, GW12310, GW14310 cumplen con los requisitos de seguridad de la norma internacional IEC 60884-1. Las tomas de este tipo, independientemente del fabricante, no están cubiertas por la norma italiana CEI 23-50. Por lo tanto, su instalación en el territorio nacional podría estar sujeta a limitaciones. Las tomas permitidas se enumeran a continuación: •Europlug Standard 2,5A 2P (250V) • Chinese Standard 10A 2P+T (250V) • Argentine/Australian Standard 10A 2P+T (250V) • English Standard 13A 2P+T (250V) • Italian Standard 10A 2P (250V) • US Standard 15A 2P+T (127V) • Indian Standard 6A 2P+T (250V) • Danish Standard 10A 2P (250V). ATENCIÓN: no apta para clavijas alemanas y francesas 2P + T porque no ofrecen continuidad a tierra.

Categoría	Base	Descripción	2P+T - 13A/250 V ac - 15A/127 V ac
Color	Blanco satinado	Tensión	250/127 V ac
Norma	Multiestándar	Características	Con pantallas de seguridad
Regleta de cableado	De tornillo	Norma de referencia	IEC 60884-1
Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm
Interruptor de funcionamiento prolongado (n.° de cambios de posiciones)	10.000 a 16 A - 250 V ac cosφ=0,8	Termopresión con bola	125 °C
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Retención del borne en tracción al cable	> 50 N
Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	min. 1,5 - max. 2x2,5	Capacidad de apriete cable rígido (mm²)	min. 1,5 - max. 2x2,5
N. módulos	2	Código Electrocod	0131
Material	Tecnopolímero		

DIMENSIONAL



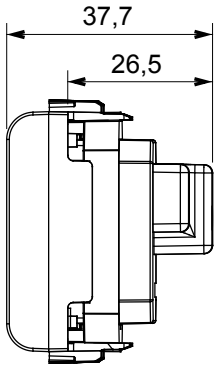

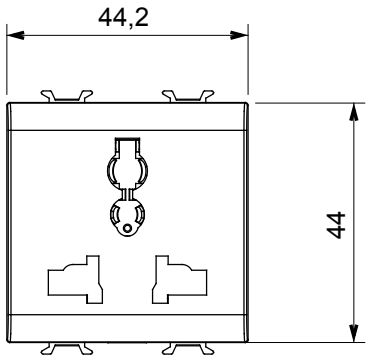

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

125 °C

850 °C

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 29/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso