




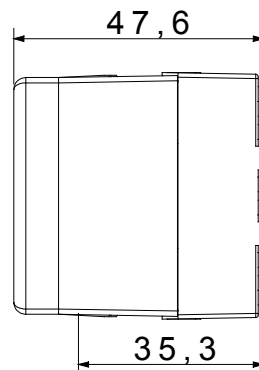

The System modular devices allow the creation of infinite combinations of devices and plates, through a complete range that covers all design, functional and installation needs. Colours and finishes: satin black, elegant and classy. The range includes control units, socket-outlets, breakers, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

Categoría	Relé	Contactos de salida	10 AX 250 V ac
Descripción	Paso-paso 1P	Color	Negro
Nº polos	1	Tensión	230 V ac
Norma de referencia	EN 60669-1 / EN 60669-2-2	Frecuencia	50 Hz
Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm
Regleta de cableado	De tornillo	Base de funcionamiento prolongado (nº de maniobras)	40.000 a In 250 Vac cosφ=0,6
Termopresión con bola	125 °C	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Retención del borne en tracción al cable	> 50 N	Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	1x4 / 2x2,5
Capacidad de apriete cable rígido (mm²)	2x2,5	N. módulos System	1
Potencia nominal (AC1)	0 VA	Potencia nominal (AC15)	0 VA
Lámpara de incandescencia / halógena 230V	800 W	Lámpara fluorescente con balasto electrónico	400 W
Lámpara fluorescente con balasto magnético ajustado	360 W	Lámpara CFL	200 W
Lámpara LED 230V	200 W	Lámpara halógena o LED con transformador electrónico	200 W
Lámpara halógena o LED con transformador magnético	400 W	Material	Tecnopolímero
Código Electrocod	140		

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



MARCAS/APROBACIONES

