Ficha Técnica Producto

GWD4229P

ReStart



Descripción	Dispositivo de rearme automático
Código	ReStart Rm PRO 2P
Combinado con	GW94229
Tensión nominal AC	230 V
Corriente nominal	25 A
Corriente nominal	25 A
N. módulos	3
Norma de referencia	IEC EN 63024, IEC EN 61009-1, IEC EN 61009-2-1

Frecuencia nominal (Hz)	50-60 Hz	Sistema de distribución	TT - TN-S
Resistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo)	8kΩ	Tensión de aislamiento (Ui)	500 V
Resistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd)	16 kΩ	Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV
Frecuencia máxima de trabajo	30 oper./h	Categoría de sobretensiones	III
Número de maniobras mecánicas	4000	Ensayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra	2500 Vac durante 1 minuto
Tipo de protección diferencial	A	Corriente diferencial nominal	30 mA
Temperatura de empleo	-5 +60 °C	Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C
Rearme automático de disparos imprevistos	Si	Prueba de derivación a tierra	Si
Monitorizado continuo del sistema	Si	Accesoriable con	Contacto auxiliar GWD0951 - Módulo BUS RS485 GW90992
Número de polos	2P	Curva	C
Tipo interruptor magnetotérmico dif.	A	Poder de corte (EN 61009-1)	4500 A
Código Electrocod	1414		

DIMENSIONAL

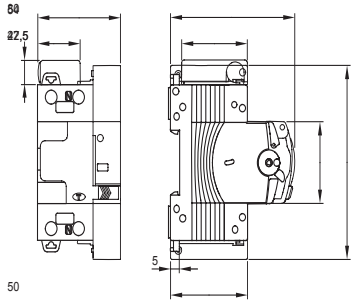

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 29/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso