





|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Descripción       | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO |
| Código            | MT 6                       |
| Nº polos          | 1P+N                       |
| N. módulos        | 2                          |
| Corriente nominal | 16 A                       |
| Curva             | C                          |
| Tensión nominal   | 230 V                      |

|                                      |                                   |   |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Norma de referencia                  | EN 60898, EN 60947-2              | Frecuencia nominal (Hz)                     | 50/60 Hz                          |
| Poder de corte EN 60898 230V (Icn)   | 6000 A                            | Poder de corte EN 60898 (Ics)               | 1 x Icn                           |
| Poder de corte EN 60947-2 230V (Icu) | 6 kA                              | Poder de interrupción EN 60947-2 (Ics)      | 100% Icu                          |
| Tensión de aislamiento (Ui)          | 500 V                             | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV                              |
| Tensión mínima de funcionamiento     | 12V ac/dc                         | Tensión máxima de funcionamiento            | 230 Vca / 125 Vcc                 |
| Número de maniobras eléctricas       | 10.000                            | Número de maniobras mecánicas               | 20.000                            |
| Sección cable rígido                 | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² | Sección cable flexible                      | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| Par nominal de apriete               | 2 Nm                              | Temperatura de empleo                       | -25 +60 °C                        |
| Temperatura de almacenaje            | -40 +70 °C                        | Montaje                                     | En carril DIN 35 mm (EN60715)     |
| Accesoriable                         | No                                |   |                                   |

### DIMENSIONAL

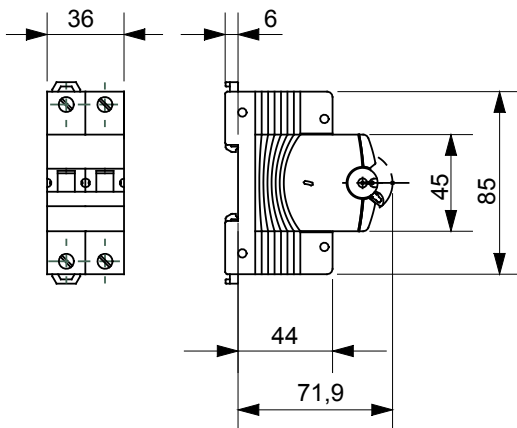

### WIRING DIAGRAM



### MARCAS/APROBACIONES

