


| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
| Entradas superiores | 2xØ 37/48 | Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| N. bases IB alojables | 1 | Grado de protección | IP55 |
| Resistencia a impactos | IK08 | Entradas laterales | 6xØ 23 |
| Base IB alojables | 63 A | Código Electrocod | 2221 |
| Temperatura mínima de instalación | -25°C | | |

DIMENSIONAL

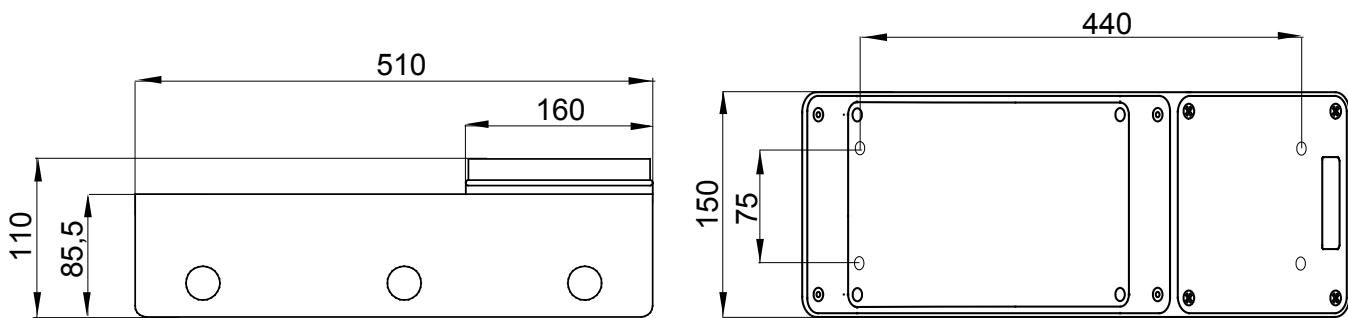

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT

650 °C

IP

IP55

IK

IK08

MARCAS/APROBACIONES

