




Grado de protección	IP66	Resistencia a impactos	> IK10
N. bases IB alojables	1	Base IB alojables	16/32 A / SELV
Entradas laterales	2xØ 23	Entradas superiores	2xØ 23/29
Entradas inferiores	-	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Apto para	Usos severos	Código Electrocod	2222
Resistencia a impactos a -20°C	20 J		

### DIMENSIONAL

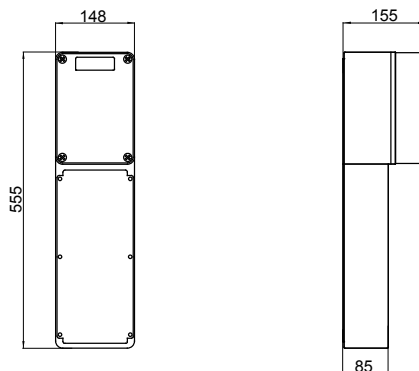

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**      **IK**      **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

### MARCAS/APROBACIONES

