


Grado de protección	IP66	Resistencia a impactos	> IK10
N. bases IB alojables	2	Base IB alojables	16/32 A / SELV
Entradas laterales	4xØ 23	Entradas superiores	4xØ 23/29
Entradas inferiores	1xØ 29/37	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Apto para	Usos severos	Código Electrocod	2222
Resistencia a impactos a -20°C	20 J		

DIMENSIONAL

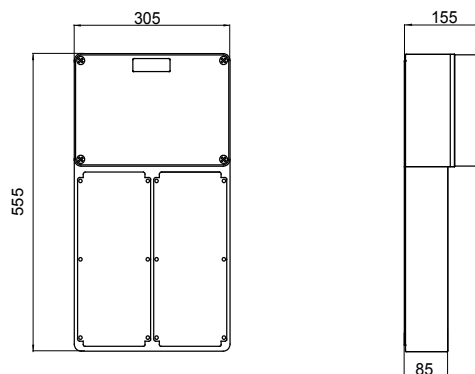

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP **IK** **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

MARCAS/APROBACIONES

