


| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
| Grado de protección | IP66 | Resistencia a impactos | > IK10 |
| Base alojables | N. 2 IEC 309 16-32A IP44/67 | Prueba del hilo incandescente | 850 °C |
| Apto para | Usos severos | Código Electrocod | 2222 |
| Resistencia a impactos a -20°C | 20 J | | |

DIMENSIONAL

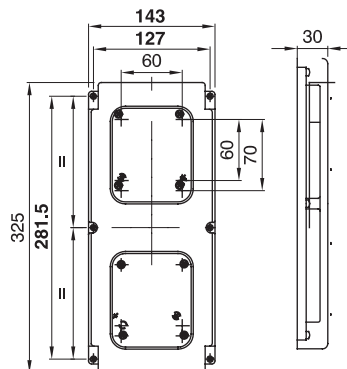

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP **IK** **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

MARCAS/APROBACIONES

