


Entradas superiores	2xØ 23	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Grado de protección	IP67	Resistencia a impactos	IK08
Entradas inferiores	1xØ 29/37	Código Electrocod	2222
Base alojables	N. 1 IEC 309 16-32 A IP44/67 + N.1 16 A MÁX 3P+T o GW27401/GW27403		Temperatura mínima de instalación -25°C

DIMENSIONAL

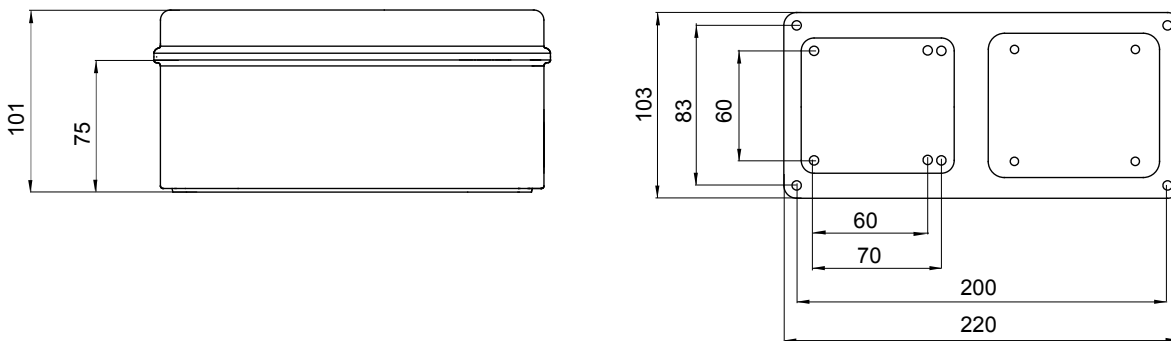

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT	IP	IK
650 °C	IP67	IK08

MARCAS/APROBACIONES

