




Las centralitas decorativas están disponibles en medidas de 8 a 72M. Aportan una integración estética mejorada y están equipadas con regletas multipolares de tornillo, 80A IP20. Disponibles en puerta transparente fumé y puerta ciega, pueden ser equipadas con cerradura de seguridad y se caracterizan por su apertura y cierre "PUSH". Las regletas permiten realizar un cableado sencillo y limpio, reduciendo el tiempo de cableado.

Clase aislamiento	II (Norma IEC 61140)	Color	Blanco RAL 9016
Dim. exter. BxHxP (mm)	400x400x130	Grado de protección	IP40
Potencia disipable (W)	45	Resistencia a impactos	IK08
Tensión nominal	400 V	Color puerta	Ciega
Regletas	80 A - IP20 bipolar agujeros con tornillo	Nº mod. EN 50022	36 (18x2)
Corriente nominal	125 A	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Temperatura de empleo	-25 +60 °C	Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2
Código Electrocod	0321	Termopresión con bola	70 °C
Accesorios para la restauración de cables (GW44623) o soporte de fijación en resina (GW44621)		Norma	EN 60670-1, IEC60670-24
Tensión de aislamiento	750 V	Polo 1 (mm²)	N/T 2x[(3x16) + (17x10)]
Polo 2 (mm²)	N/T 2x[(3x16) + (17x10)]		

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada

### DIMENSIONAL

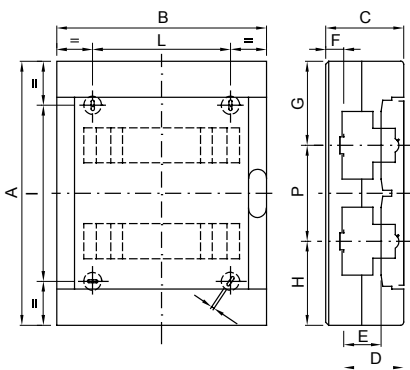

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047	350	280	100	77	47	11,5	12,5	12,5	125	-	-	-	4	232	180
	GW 40 067															
36M	GW 40 049	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
	GW 40 069															
54M	GW 40 051	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
	GW 40 071															
72M	GW 40 053	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150	102,5	74	30,5	6	303	300
	GW 40 073									175					303	

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP  
IP40

IK  
IK08

GWT  
650 °C



HF  
HALOGEN FREE  
Libre de halógenos según EN 60754-2



### MARCAS/APROBACIONES

