




Gama de cuadros estancos IP65 de 4 a 72M, en versión puerta transparente ahumada. Principales características técnicas: fondos y frentes reversibles, marcos y paneles de ventana desmontables y puertas con apertura de hasta 180° que se pueden desmontar y equipar con una cerradura de seguridad. Los cuadros eléctricos pueden equiparse con regletas bipolares y unipolares de 80 A y 125 A, con apriete roscado, que permiten un cableado sencillo y ordenado, reduciendo el tiempo de instalación del cuadro eléctrico.

|                             |                         |                                                                                                  |                                                   |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Clase aislamiento           | II (Norma IEC 61140)    | Color                                                                                            | Gris RAL 7035                                     |
| Dim. exter. BxHxP (mm)      | 298x260x140             | Grado de protección                                                                              | IP65                                              |
| Potencia disipable (W)      | 26                      | Resistencia a impactos                                                                           | IK09                                              |
| Tensión nominal             | 400V                    | Color puerta                                                                                     | Transparente color humo                           |
| N° mod. EN 50022            | 12                      | N° mod. EN 50022                                                                                 | 12                                                |
| Corriente nominal           | 125 A                   | Prueba del hilo incandescente                                                                    | 650 °C                                            |
| Temperatura de empleo       | -25 +60 °C              | Tipo de material                                                                                 | Libre de halógenos según EN 60754-2               |
| Termopresión con bola       | 70 °C                   | Accesorios para la restauración de aislantes (GW44623) o soporte de fijación en resina (GW44621) |                                                   |
| Norma                       | EN 60670-1, IEC60670-24 | Tensión de aislamiento                                                                           | 1000 V conforme a EN 62208 tanto en CC como en CA |
| N° más borneros instalables | 1 x 12 módulos          |                                                                                                  |                                                   |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS



| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases         |                      | Disolventes          |               |               |                      | Aceite mineral       | Rayos UV             |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados  | Diluidos             | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico      |                      |                      |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

### DIMENSIONAL

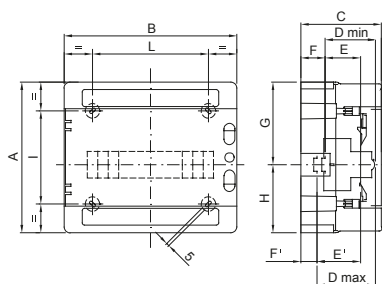

|     | Codice          | A   | B   | C   | D min | E  | F  | G     | H     | D max | E' | F' | NR | I   | L   |
|-----|-----------------|-----|-----|-----|-------|----|----|-------|-------|-------|----|----|----|-----|-----|
| 4M  | GW 40 101       | 210 | 143 | 100 | 75    | 48 | 15 | 105   | 105   | -     | -  | -  | 3  | 156 | 67  |
| 8M  | GW 40 102/US/BS | 210 | 215 | 100 | 75    | 48 | 15 | 105   | 105   | -     | -  | -  | 4  | 110 | 115 |
| 12M | GW 40 103/US/BS | 260 | 298 | 140 | 75    | 48 | 48 | 117,5 | 142,5 | 102   | 75 | 21 | 4  | 161 | 200 |
| 18M | GW 40 104/US/BS | 285 | 410 | 140 | 75    | 48 | 48 | 117,5 | 142,5 | 102   | 75 | 21 | 4  | 185 | 310 |

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 26/07/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso