





Luminaria multifuncional para zonas residenciales y urbanas con cuerpo de policarbonato y difusor arenado. Posibilidad de instalación en pared, techo, poste y columna en gris grafito, blanco y azul medianoche. También disponible en versiones led de 13W y 26W.

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|------------|
| Aplicación | Interior / Exterior | Versión | Estándar |
| Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz | Clase aislamiento | I |
| Color | Gris grafito | Grado de protección | IP55 |
| Resistencia a impactos | IK09 | Prueba del hilo incandescente | 850 °C |
| Distancia mínima al objeto iluminado | 1 m | Temperatura de uso | -25 +25 °C |
| Clase de eficiencia de la lámpara compatible | A | Potencia lámpara | 26-32 W |
| Tipo de alimentador | Reactor electrónico EVG | Número lámparas | 2 |
| Fijación lámpara | GX24q-3 | Lámpara | FSM |
| Peso (kg) | 2.5 | Código Electrocod | 2415 |

DIMENSIONAL

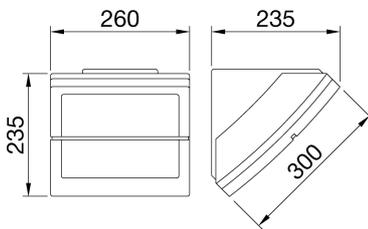

CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



MARCAS/APROBACIONES

