



Luminaria multifuncional para zonas residenciales y urbanas con cuerpo de policarbonato y difusor arenado. Posibilidad de instalación en pared, techo, poste y columna en gris grafito, blanco y azul medianoche. También disponible en versiones led de 13W y 26W.

Aplicación	Interior / Exterior	Versión	Led
Tensión	220 / 240 V - 50 / 60 Hz	Clase aislamiento	I
Color	Gris grafito	Grado de protección	IP55
Resistencia a impactos	IK09	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Distancia mínima al objeto iluminado	1 m	Temperatura de uso	-25 +25 °C
Fijación lámpara	Led	Flujo nominal (lm)	1140
Lámpara	Led	Potencia de sistema	13 W
Temperatura de color	3000 K (IRC 90)	Lumen Output (lm)	950
Clase de eficiencia LEDs integrados	A ÷ A++	Tipo de fuente luminosa	LED - No sustituible
Peso (kg)	2	Garantía	Prorrogable
Código Electrocod	2424	Vida útil LED (L70B50)	50000 h

### DIMENSIONAL

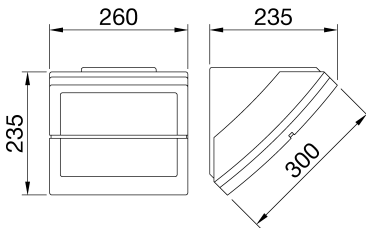

### CURVA FOTOMÉTRICA



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP  
IP55

IK  
IK09

GWT  
850 °C



GARANTÍA  
AMPLIADA

### MARCAS/APROBACIONES

