




Kit para uso en emergencia equipados con batería Ni-Cd con 3h de autonomía, tras 24h de carga. Equipado con pulsador de prueba para la verificación del estado de la batería, debe colocarse dentro de la luminaria. Garantía de 2 años, batería e inverter no incluidos. Compatible con las series ELIA AL, ELIA DL y ELIA PL. NON COMPATIBLE con la serie ELIA PL IP65.

| | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|
| Descripción | Kit emergencia 3h | Serie | ELIA AL, ELIA DL, ELIA PL, ELIA PL BACKLIT, VISIO [16] - NO COMPATIBLE CON ELIA PL IP65 |
| Tipología | Kit emergencia | Versión | Permanente 3 h |
| Potencia | 4 W | Aplicación | Interior |
| Temperatura de uso | 0 +25 °C | Grado de protección | IP20 |
| Resistencia a impactos | IK03 | Autonomía | 3 h |
| Fijación | En el propio aparato | Clase aislamiento | II |
| Batería alimentación | Reemplazable | Tensión | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Tiempo de recarga | 24 h | Peso (kg) | 0.8 |
| Código Electrocod | 2419 | | |

DIMENSIONAL

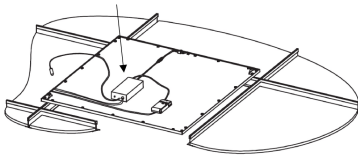

CURVA FOTOMÉTRICA

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP

IK

IP20

IK03



MARCAS/APROBACIONES

