



SMART[PRO]e 4M es un proyector LED de alta potencia, para exteriores e interiores, adecuado para iluminar zonas e instalaciones deportivas de dimensiones medianas. Se puede instalar en la pared, techo o suelo gracias al soporte en acero galvanizado pintado con polvo de poliéster con pasivación trivalente, equipado con una escala goniométrica ajustable, suministrada en el kit.

Cuerpo en aluminio fundido a presión EN AB 46100, con disipador pasivo integrado y marco pintados con recubrimiento en polvo de poliéster con pasivación trivalente. Tecnología COB LED para una alta eficiencia. Reflector fabricado en PC HT metálico o aluminio anodizado y pulido. Cristal frontal templado de 4 mm de espesor, serigrafiado para versiones simétricas o con nanorevestimiento antirreflectante para versiones asimétricas. Juntas de silicona antienviejimiento y tornillos externos en acero INOX A2. Dispositivo de ventilación y anticondensación de plástico. Conexión eléctrica mediante cable 5x1mm² H07RN-F. Clase de aislamiento 1.

Controlador regulable incorporado 1-10V. Disponible con cinco tipos de distribución de luz, tres tipos de temperatura de color (3000K / 4000K / 5700K) y dos tipos de índice de reproducción cromática (CRI>70, CRI>80).

Diseñado para soportar sobretensiones de hasta 6KV (modo diferencial) y 10KV (modo común), variaciones de temperatura de -30°C a +50°C, penetración de agua y polvo hasta IP66 y golpes hasta IK08.

INFORMACIÓN GENERAL

Entorno	Proyección e instalaciones deportivas de pequeño y mediano tamaño
Luminaria	Luminaria de proyección LED de alta potencia
Aplicación	Interior / Exterior
Código digital único (Datamatrix)	Actualmente no presente
Color	Gris grafito
Tipo de fuente luminosa	Led
Potencia de sistema	600 W
Vida útil	L90B10 (Tq+25°C) = 100000h; L80B10 (Tq+25°C) > 150000h
Peso (kg)	15

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS Y DE ILUMINACIÓN

Óptica	ASW - Ancho asimétrico
Deslumbramiento	G*6 - ULOR = 0%
Lumen Output (lm)	88800
Eficiencia (lm/W)	148
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>70
Desviación de color estándar	SDCM = 3
Clase de riesgo fotobiológico	RG1
Norma	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC62778; EN13201

Garantía	5 años
Temperatura de almacenaje	-
Temperatura de trabajo	-30°C ÷ +50 °C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y LUMINOTÉCNICAS

Tensión de alimentación	Ver unidad de alimentación externa
Frecuencia nominal (Hz)	Ver unidad de alimentación externa
Driver	Incluido
Tasa de fallo del controlador	Ver unidad de alimentación externa
Protección contra sobretensiones	Ver unidad de alimentación externa
Sistema de control	Ver unidad de alimentación externa

MATERIALES	-
Cuerpo	Inyección de aluminio
Pantalla	Cristal plano antirreflectante extraclaro de 4 mm de espesor

Óptica	Reflector en aluminio anodizado pulido con 99,99% de aluminio puro
--------	--

Junta	Silicona antienviejimiento
-------	----------------------------


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Garcho de bloqueo	-	Montaje e instalación	Iluminación de mástil alto - Montaje en pared - Montaje en tierra
Tornillo externo	Acero inoxidable	Inclinación	Rotación sobre soporte con goniómetro integrado
Color	Polvo de poliéster con imprimación epoxi	Cableado	Conector estanco entre el proyector y la fuente de alimentación - se debe pedir por separado


NORMAS Y CERTIFICACIONES

Clasificación	-	Fijación	Soporte angular
Aparato con reducida temperatura superficial	-	Reemplazabilidad de la fuente de luz	Por personal especializado
Certificación DIN 18032-3	Conforme	Reemplazabilidad de la fuente de alimentación	-
IPEA	-	Caja del driver	Exterior
Clase aislamiento	I	Superficie máxima expuesta al viento	0,222 m ²
Grado de protección	IP66	-	-
Resistencia a impactos	IK08	-	-

DIMENSIONAL

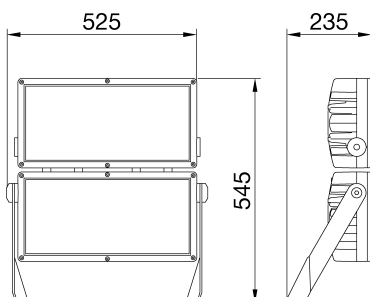

CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP
IP66

IK
IK08

MARCAS/APROBACIONES

