


Pour parois	Cloisons creuses	Nb de prises installable	1
Indice de protection	IP55	Résistance aux chocs	IK08
Prises IB installables	16/32 A SBF / CBF / Automatika	Electrocod	2220
Test du fil incandescent	850 °C (Fond) - 650 °C (Cadre)	Perçage fond	Par le biais du coupeur multi-diamètre
Température d'installation minimale	-15°C		

### DIMENSIONS

49  
5

32

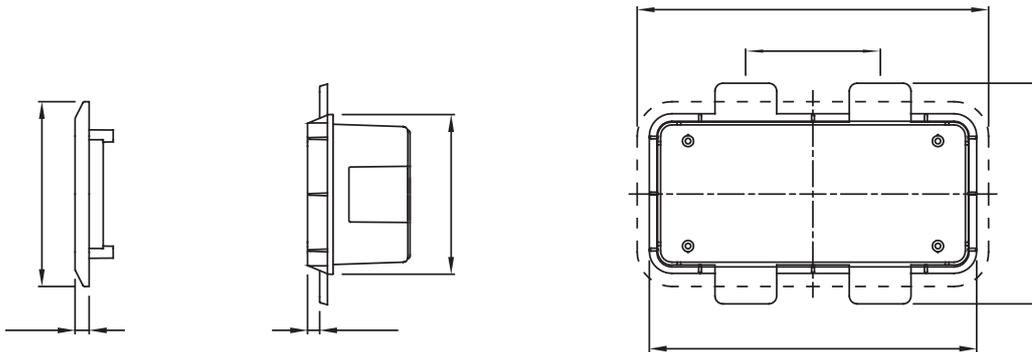

### SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**

IP55

**IK**

IK08

**GWT**

850 °C (Fond) - 650  
°C (Cadre)

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

