




Description	Disjoncteur moteur
Rated operating voltage (Ue)	220 ... 690 V AC
Fréquence nominale (f)	50/60 Hz
Rated operating current (Ie)	32 A
Setting range (It)	25...32 A
Nombre de pôles	3P
N. de modules	2,5


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme	IEC/EN 60947-2	Mounting position	Tout
Tension d'isolement (Ui)	690 V	Mechanical endurance (O-C cycle number)	100000
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	6 kV	Electrical endurance (O-C cycle number)	100000 (AC-3)
Catégorie de surtension	III	Degré IP	IP20
Pouvoir de coupure	25 kA (4kA 500V, 3kA 690V)	Taux de pollution	3
Short circuit breaking capacity (Ics)	12,5 kA (3kA 500V, 2kA 690V)	Section fil rigide	<=10 mm²
Max. back-up fuse, if Icp > Icu	80kA 230V, 63kA 400V, 50kA 500V, 50kA 690V	Section fil souple	<=6 mm²
Puissance dissipée par pôle	2,5 W	Max. conductor stripping length	10 mm
PROTECTIONS	-	Couple de serrage nominal	2 Nm
Type of protection	Thermo magnetic	Température d'utilisation	-25 +60 °C
Tripping indication	The trip of the protection is signalled by the intermediate position of t	Température de stockage	-25 +70 °C

DIMENSIONS

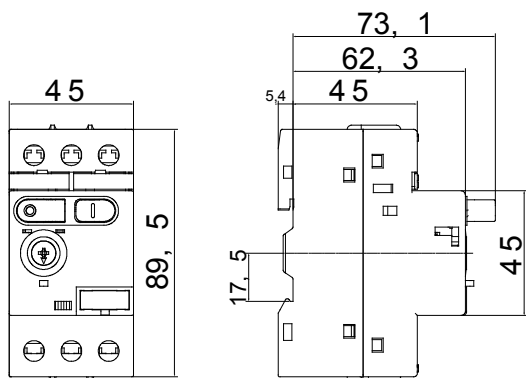

SCHEMA ELETTRICO

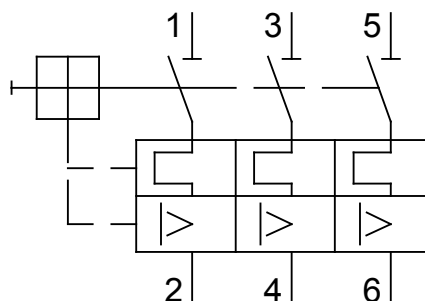

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 28/07/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et
images sont communiqués à titre purement
informatif et peuvent faire l'objet de modification
sans aucun préavis