





Prises fixes de type industriel conformes à la norme IEC 309, avec verrouillage mécanique par un commutateur qui permet la connexion et la déconnexion de la fiche uniquement en position ouvert (OFF) et la fermeture (ON) uniquement lorsque la fiche est insérée dans la prise. Large gamme composée de modèles avec commutateur rotatif, porte-fusible, AUTOMATIKA avec disjoncteur courbe C 6kA intégré et version avec transformateur de sécurité. Grande polyvalence dans les applications avec les possibilités de montage sur boîtier en saillie, boîte d'encastrement et coffrets des séries 68-Q DIN et Q-MC.

Type	Horizontale	Thermopression avec bille	125 °C (parties actives) - 80 °C (parties passives)
Indice de protection	IP44	Nombre de pôles	3P+N+T
Résistance aux chocs	IK08	Fréquence	50/60 Hz
Température d'utilisation	-25 +40 °C	Protection	Non (SBF)
Avec fond	Oui	Electrocod	2220
Test du fil incandescent	850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)	Coloris	Noir
Courant nominal (A)	32	Référence h	7
Tension nominale	480-500 V		

DIMENSIONS

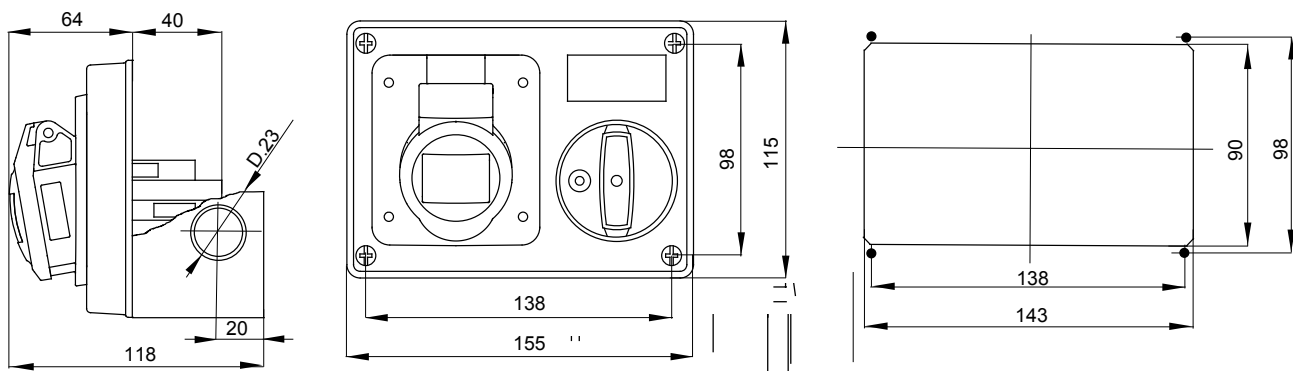

SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP44

IK
IK08



GWT

850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)

NORMES ET HOMOLOGATIONS

