




|                               |                        |                          |                |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| Indice de protection          | IP66                   | Résistance aux chocs     | > IK10         |
| Nb de prises installable      | 2                      | Prises IB installables   | 16/32 A / TBTS |
| Entrées latérales             | 4xØ 23                 | Entrées supérieures      | 4xØ 23/29      |
| Entrées inférieures           | 1xØ 29/37              | Test du fil incandescent | 850 °C         |
| Adapté pour                   | Environnements sévères | Electrocod               | 2222           |
| Résistance aux chocs à -20 °C | 20 J                   |                          |                |

### DIMENSIONS

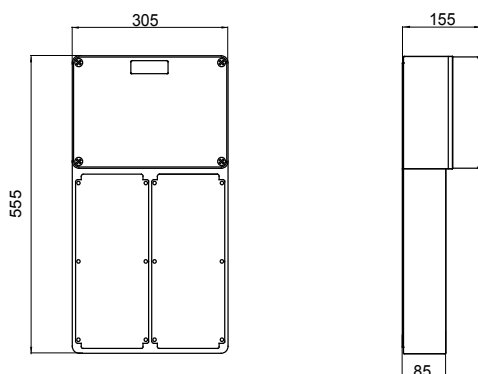

### SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

