



Dispositif d'éclairage multifonctionnel pour les zones résidentielles et urbaines, avec corps en polycarbonate et diffuseur sablé. Possibilité d'installation au mur, au plafond, sur poteau et sur colonne, dans les couleurs gris graphite, blanc et bleu nuit. Disponible également en version LED 13W et 26W.

Application	Intérieur/ Extérieur	Versions	Standard
Classe isolement	I	Couleur	Gris graphite
Indice de protection	IP55	Résistance aux chocs	IK09
Test du fil incandescent	850 °C	Distance minimum de l'objet éclairé	1 m
Température d'utilisation	-25 +25 °C	Classe d'efficacité lampes compatibles	D / A+
Puissance lampe max	100 W	Culot de lampe	E27
Poids (kg)	2.4	Electrocod	2415

### DIMENSIONS

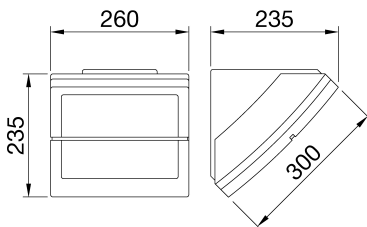

### DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



### SYMBOLE TECHNIQUE



**IP**  
IP55

**IK**  
IK09

**GWT**  
850 °C



### NORMES ET HOMOLOGATIONS

