



Dispositif d'éclairage multifonctionnel pour les zones résidentielles et urbaines, avec corps en polycarbonate et diffuseur sablé. Possibilité d'installation au mur, au plafond, sur poteau et sur colonne, dans les couleurs gris graphite, blanc et bleu nuit. Disponible également en version LED 13W et 26W.

Application	Intérieur/ Extérieur	Versions	LED
Tension	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - Autonome	Classe isolement	I
Couleur	Gris graphite	Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK09	Test du fil incandescent	850 °C
Distance minimum de l'objet éclairé	1 m	Température d'utilisation	-25 +25 °C
Culot de lampe	LED	Flux nominal (lm)	1200
Lampe	LED	Puissance du système	13 W
Température de couleur	4000 K (CRI 90)	Lumen en sortie (Lm)	1000
Classe d'efficacité des LED intégrés	A ÷ A++	Type de source lumineuse	LED - Non remplaçable
Poids (kg)	2	Garantie	Extensible
Electrocod	2424	LED Durée de vie (L70B50)	50000 h

### DIMENSIONS

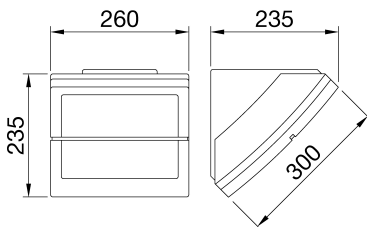

### DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



### SYMBOLE TECHNIQUE



IP  
IP55

IK  
IK09

GWT  
850 °C



EXTENSION  
DE GARANTIE

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

