





Smart [4] est une série d'appareils électroménagers à LED adaptés à l'éclairage des industries et centres sportifs. Il est disponible dans les installations HE (Haut rendement), HLO (Flux lumineux élevé) et Urgence DALI intégrée. Trois tailles différentes disponibles : 1M, 2M et 4M. Le corps est fabriqué en en nylon précontraint « sans halogène » en fibre de verre gris (RAL7035) avec dispositif d'évacuation et anti-condensation, dispositif de dissipation thermique en alliage d'aluminium EN AB 44300. Il est équipé d'un système optique double comprenant un réflecteur métallique avec optique et d'un réflecteur métallique avec lentilles UV stabilisées PMMA, haute efficacité, permettant un large choix de diffusion de la lumière 30°, 60°, 90°, asymétrique et elliptique. La version câblage traversant dispose de composants de connexion mécaniques et électriques pré-câblés. Des appareils de suspension, muraux et de projection peuvent être installés. Il est disponible avec trois types de température de couleur (3000 K/4000 K/5700 K), Index de rendu de couleur CRI>80 et deux options d'alimentation (MARCHE/ARRÊT ou DALI).

INFORMATIONS GÉNÉRALES		CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES ET D'ILLUMINATION	
Contexte	Éclairage pour les industries et les grandes installations sportives	Optique	Baie
Luminaire	Réflecteur industriel LED	Indice d'éblouissement unifié	UGR ≤ 25
Application	Interne	Lumen output (lm)	29200 (900 Em.)
Code numérique unique (Datamatrix)	Datamatrix	Efficacité (lm/W)	154
Couleur	Gris RAL 7035	Température de couleur	3000 K
Type de source lumineuse	LED	Index de rendu des couleurs	CRI>80
Alimentation système	189 W (+5 W Urg.)	Déviat. standard de correspondance de couleur	SDCM = 3
Durée de vie LED	L90B10 (Tq+25 °C) = 100,000 h - L90B10 (Tq+50 °C) = 50,000 h	Classe de risque photobiologique	RG0
Poids (kg)	15	Norme	EN 60598-2-22 ; EN 60598-1 ; EN 60598-2-24
Garantie	5 ans	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET D'ÉCLAIRAGE	
Température de stockage	-40 +70 °C	Tension d'alimentation	220 - 240 V
Température de fonctionnement	0 ÷ +40 °C	Fréquence nominale (Hz)	50/60 Hz
MATÉRIAUX	-	Driver	Inclus
Corps	PA6 "Sans halogène" fibre de verre chargée	Vasque	Épaisseur du verre trempé 4 mm
Protection contre les surtensions	DM 6 kV/CM 10 kV	Optique	Réflecteur en polycarbonate métallisé
Système de commande	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Urg. 3 h)	Joint	silicone anti-âge
INSTALLATION ET ENTRETIEN	-	Crochet de verrouillage	-
Mouillage et installation	Plafonnier - Suspension	Vis externe	Acier inox
Inclinaison angle	-	Couleur	Gris RAL 7035
Câblage	Avec connecteur étanche GW Connect	NORMES ET APPROBATIONS	
Fixation	-	Classification	-
Remplacement de la source lumineuse	Par un professionnel	Appareil avec température de surface réduite	Oui
Remplacement de l'appareillage d'alimentation	Par un professionnel	Certification DIN 18032-3	Available (under certain installation conditions)
Boîte de conducteur	Intégrée	IPEA	-
Surface maximale exposée au vent	0,390 m²	Classe isolement	I
-	-	Indice de protection	IP65
-	-	Résistance aux chocs	IK08
-	-	Test du fil incandescent	850 °C
-	-	-	-

DIMENSIONS

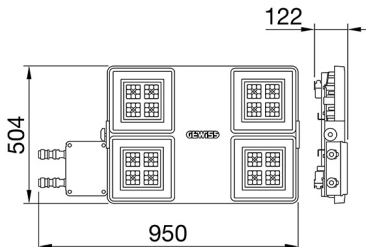

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SMART [4]

SYMBOLE TECHNIQUE



0,390 m²



IP
IP65

IK
IK08

GWT
850 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

