



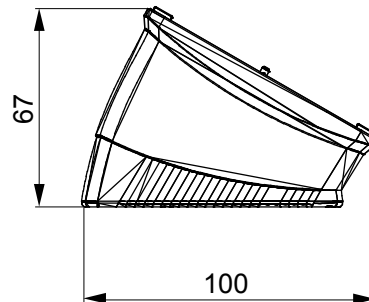

Asztali, falra szerelhető szerelvénydobozok és önálló fali elosztószekrények a ChoruSmart moduláris eszközök felszereléséhez. A falra szerelhető szerelvénydobozok és panelek fehér és fekete színben kaphatóak, és ChorusSmart díszítőkeretekkel és ONE díszítőkeretekkel szerelhetők. A RAL 7035 szürke színű önálló szerelvénydobozok IP40 és IP55 védelemmel rendelkező változatokban elérhetők: mindkét típus eltávolítható kikönnnyítésekkel rendelkezik, a vízálló változat pedig UV-álló átlátszó membránnal ellátott ajtóval szerelt. Az önálló szerelvénydobozok és elosztószekrények kivitelezése biztosítja a földelő sorkapocs beszerelését.

Leírás	4 férőhely	Szín	Szatén fekete
Szerelőkeret	GW16804	Díszítőkeretekhez	ONE
Csavazási nyomaték	0.8 Newton/Meter	Külső méretek HxMxM (mm)	140x90x69
Izzóhuzalos vizsgálat:	650°C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60670-1	Elektronikai kód	0122

### DIMENSIONAL

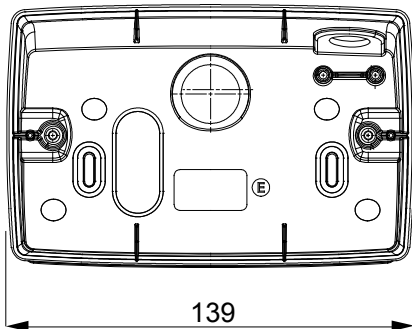

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

