




Kapcsolók, csatlakozó-aljzatok (a nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelő), adatcsatlakozók, klímaszabályozó eszközök, kényelmi eszközök, technikai jelzőberendezések, és vészvilágító lámpatestek széles választéka. A Chorus moduláris eszközök öt különböző színben kaphatóak: fényes fehér, szatén fehér, bézs, szatén fekete és festett titánium, különböző méretekből, 1/2, 1, 2 és 3 modulós kivitelekben. A téglalap alakú, négyszögletes és kerek szerelvénydobozok szerelőkereteinek köszönhetően számtalan szerelvénykombináció alakítható ki a Chorus díszítőkeretek segítségével.

Kategória	Kombinált, reteszelt csatlakozó-aljzat	Leírás	2P+E - 16A
Szín	Szatén fekete	Típus	Reteszelt
Elektromos feszültség	230V ac	Szabvány	Angol
Vezetékcsatlakozók	Csavarral	Védelmi készülék	MCB
Csatlakozó aljzat típusa	P40	Kis megszakítók	1P+N 16A
Megszakítási teljesítmény	3 kA	Szabvány	IEC 60884-1; EN 60898-1
Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén	2000 V 50 Hz percig	Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm
Hosszú élettartamú csatlakozó-aljzat (pozícióváltoztatások száma)	10.000, In 250 V ac cosφ=0,8 esetén	Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C
Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C	Csatlakozó kapocs a huzalon	> 50 N
Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Modulok száma	3	Elektronikai kód	0131
Alapanyag	Technopolimer		

### DIMENSIONAL

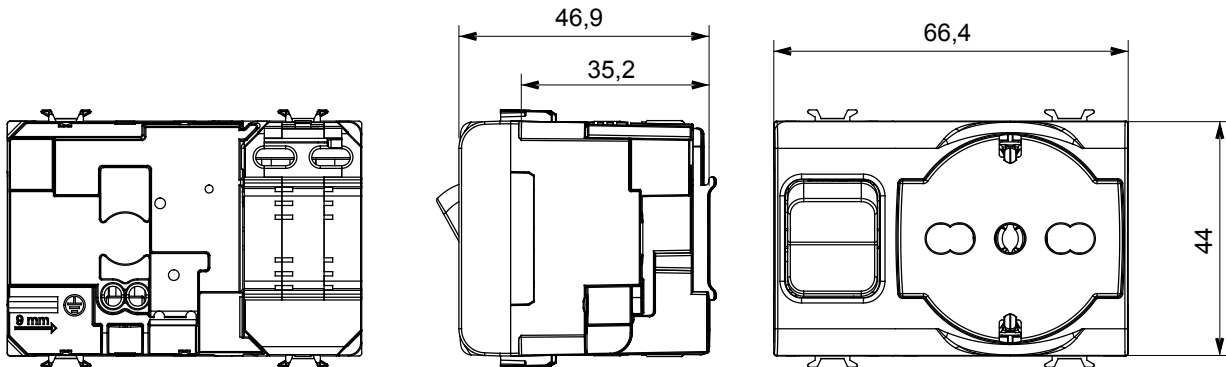

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

