
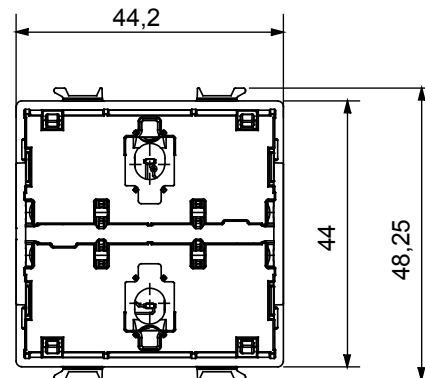


Süllyeszthető két-kapcsolós kiegészítő axiális kapcsolómodul A termék két előlapi axiális nyomógombbal rendelkezik és a Chorusmart termékcsalád következő elemeinek kiegészítő vezetékes bemeneteivel használható: csatlakoztatott kapcsolók, csatlakoztatott 1 csatornás BE/KI aktuátor, csatlakoztatott mozgásérzékelők, EVO kapcsolók, vagy alkalmazható akár a csatlakoztatott 2-csatornás Zigbee interfész vezetékelt kapcsolójaként. Az eszközt a rendelkezésre álló kapcsológombokkal kell kiegészíteni.

Leírás	2-csatornás kiegészítő axiális kapcsoló	Kimeneti érintkezők	n. 2 x 1A (AC1)
Áramellátás	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Modulok száma	2
Kimeneti csatornák száma	2	Szabvány	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000
Üzemi hőmérséklet	-5 ÷ +45 °C	Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	Max 93%
Vezetékcsatlakozók	Csavarral	Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm ²)	Max. 1,5
Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm ²)	Max. 1,5	Kategória	2-csatornás kiegészítő axiális kapcsoló
Bemeneti csatornák száma	-	IP védelem szintje	IP20 (kapcsológombbal)
240 V Izzólámpák-halogén lámpák	-	240 V LED lámpák	-
Elektronikus transzformátorok 240V által vezérelt fogyasztók	-	LED színe	Kék
Helyi vezérlés	2 előlapi nyomógomb segítségével (nyomógombbal szerelendő)	Fogyasztó vezérlés	-
Alapanyag	Technopolimer		

DIMENSIONAL

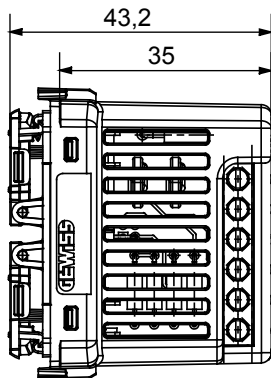

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20
(kapcsológombbal)

STANDARDS/APPROVALS

