

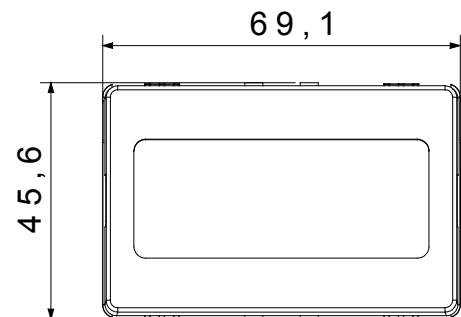


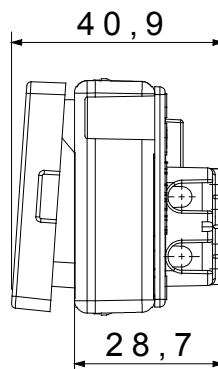

The System modular devices make it possible to create infinite combination between devices and plates, thanks to a complete range that is able to satisfy all design, functional and installation requirements. Colour and finiture: glossy white, bright and versatile  
The range includes commands, socket- outlets, protection, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

Kategória	Nyomógomb	Leírás	Névtábla
Szín	Fehér	Leírás	1P NO - 10A
Elektromos feszültség	250 V ac	Szabvány	EN 60669-1
Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén	2000 V 50 Hz percig	Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm
Vezetécsatlakozók	Csavarral	Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)	40.000, In 250 V ac cosφ=0,6 esetén
Csatlakozó kapocs a huzalon	> 50 N	Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Izzó	Jelzőlámpa izzó S6x36 mm
Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C	Izzó feszültség	12-24V ac/dc
Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C	Izzó teljesítmény	2 W
SYSTEM modulok száma	3	Alapanyag	Technopolimer
Elektronikai kód	0130		

### DIMENSIONAL

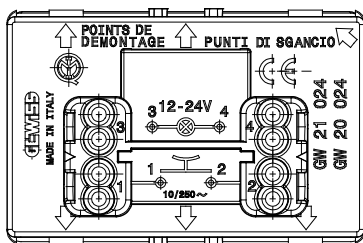

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

