




The System modular devices make it possible to create infinite combination between devices and plates, thanks to a complete range that is able to satisfy all design, functional and installation requirements. Colour and finiture: glossy white, bright and versatile  
Ideal for flush-mounting solutions (for rectangular or square boxes), surface-mounting solutions, and for special applications. The range includes commands, socket- outlets, protection, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

Leírás	2x2P+E 16A kombinált	Szín	Fehér
Elektromos feszültség	250 V ac	Földelő érintkező	-
Szabvány	Angol	Jellemzők	Takaróelemekkel a gyermekek biztonságáért
méretű csatlakozó dugó tuskékhoz	Ø 4 / 5 mm	Leírás	P17-11
Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén	2000 V 50 Hz percig	Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)	10.000, In 250 V ac cosφ=0,8 esetén
Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C	Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C
Csatlakozó kapocs a huzalon	> 50 N	Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	SYSTEM modulok száma	2
Alapanyag	Technopolimer	Elektronikai kód	0131

#### DIMENSIONAL

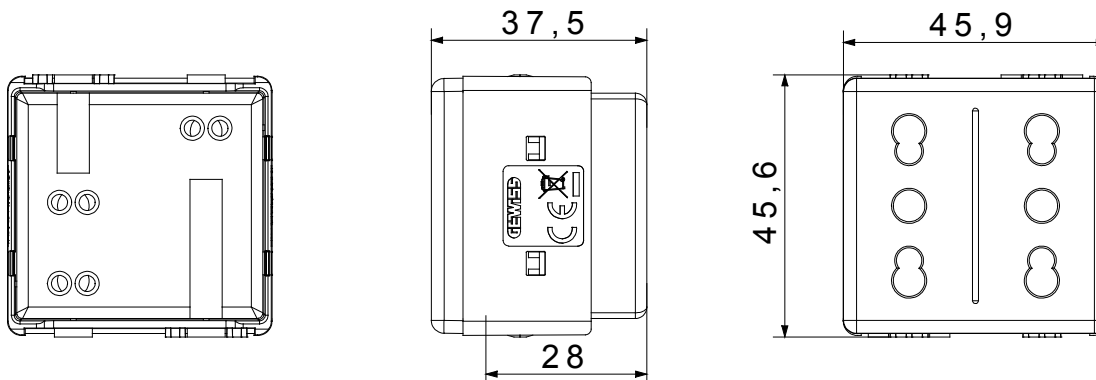

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

