




The System modular devices make it possible to create infinite combination between devices and plates, thanks to a complete range that is able to satisfy all design, functional and installation requirements. The range includes commands, socket-outlets, protection, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
| Kategória | Kombinált csatlakozó-aljzat | Leírás | 2P+E - 16 A kombinált |
| VÁLASZTÁS 3 | Dedikált áramkörkhöz | Szín | Piros |
| Elektromos feszültség | 250 V ac | Földelő érintkező | Oldalsó és központi |
| Szabvány | Olasz/Német | Jellemzők | Takaróelemekkel a gyermekek biztonságáért |
| méretű csatlakozó dugó tűskékhez | Ø 4 / 4,8 / 5 mm | Vezetékcsatlakozók | Csavarral |
| Leírás | P40 | Szabvány | CEI 23-50 / IEC 60884-1 |
| Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén | 2000 V 50 Hz perig | Szigetelési ellenállás | > 5 MOhm |
| Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma) | 10.000, In 250 V ac cosφ=0,8 esetén | Hőállóság (golyós nyomópróba) | 125 °C |
| Izzóhuzalos vizsgálat | 850 °C | Csatlakozó kapocs a huzalon | > 50 N |
| Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| SYSTEM modulok száma | 2 | Alapanyag | Technopolimer |
| Elektronikai kód | 0131 | | |

DIMENSIONAL

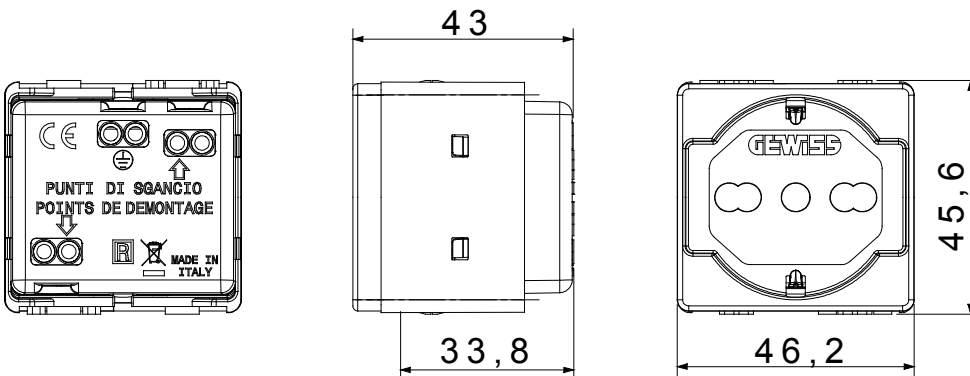

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

