




The System modular devices make it possible to create infinite combination between devices and plates, thanks to a complete range that is able to satisfy all design, functional and installation requirements. Colour and finiture: glossy white, bright and versatile  
Ideal for flush-mounting solutions (for rectangular or square boxes), surface-mounting solutions, and for special applications. The range includes commands, socket- outlets, protection, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

Kategória	Egypólusú kapcsoló	Gomb	Nulla
Szimbólum	0/1	Szín	Fehér
Leírás	25 AX	Elektromos feszültség	250 V ac
Jelző készülék	-	Szabvány	EN 60669-1
Ellenállás mértéke a következő teszt feszültség esetén	2000 V 50 Hz percig	Névleges teljesítmény 230V LED lámpák esetén	250 W
Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm	Vezetékcsatlakozók	Csavarral
Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)	40.000, In 250 V ac cosφ=0,6 esetén	Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C
Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C	Csatlakozó kapocs a huzalon	> 50 N
Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
SYSTEM modulok száma	1	Alapanyag	Technopolimer
Elektronikai kód	0130	Alkalmazás típusa	Nagy igénybevétellel járó alkalmazások

### DIMENSIONAL

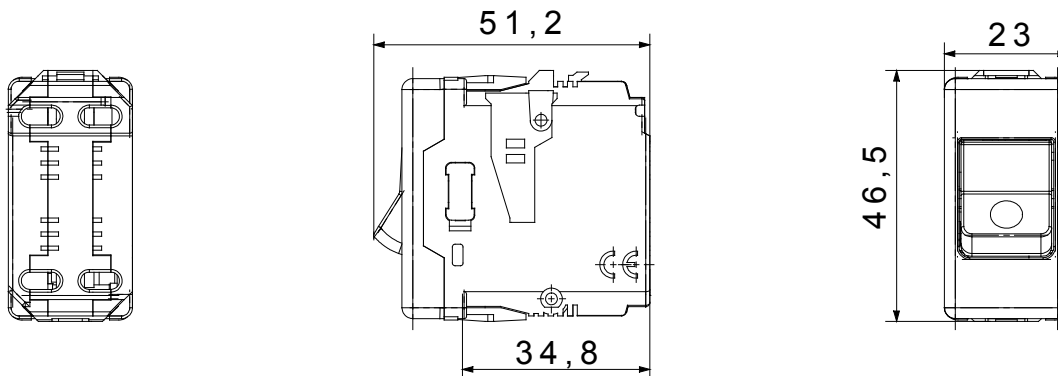

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

