




Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védeettségi fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	3 férőhely	Szín	Szürke RAL 7035
Szín Dísztőkeret	Szürke RAL 7035	Ajtó típus	Membránnal
Ajtó szín	Átlátszó	A következő süllyesztett dobozokhoz	GW24403, GW24403PM
IP védetség szintje	IP55	Érintésvédelmi osztály	II
Útés állóság	IK07	Izzóhuzalozal vizsgálat	650 °C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Szabvány	EN 60669-1
Üzembe helyezési hőmérséklet	-25 +60°C	Elektronikai kód	0110

DIMENSIONAL

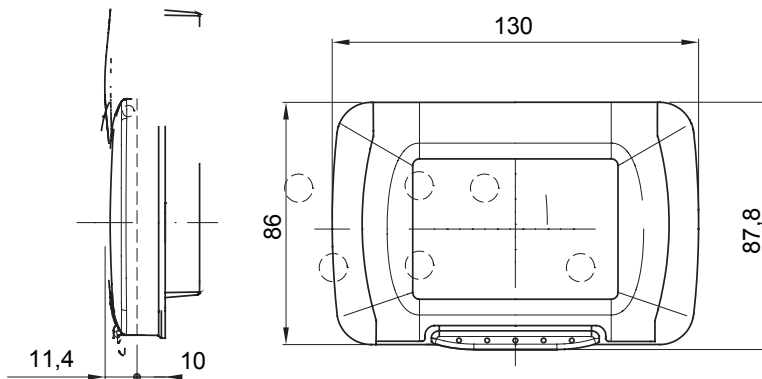

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70°C

STANDARDS/APPROVALS

