

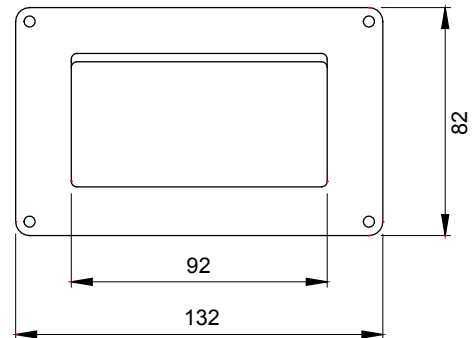




Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védetségű fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	4 férőhely	Szín	Szürke RAL 7035
Ø23 átmérőjű kikönnnyítések száma	8 az oldalakon / 1 az alján	Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható
IP védetség szintje	IP40	Érintésvédelmi osztály	II
Ütés állóság	IK07	Jellemzők	Halogénmentes
Fedél csavarok	Korrózió-ellenálló acél	Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter
Külső méretek HxMxM (mm)	132x82x55	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Szabvány	EN 60670-1
Üzembe helyezési hőmérséklet	-25 +60°C	Elektronikai kód	0212

### DIMENSIONAL

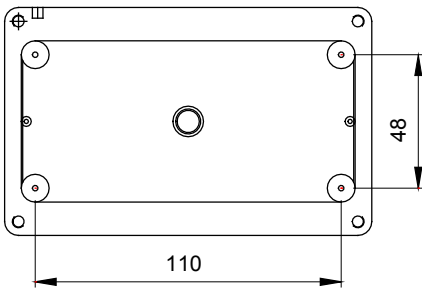

### TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP40



**IK**  
IK07



**GWT**  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS

