




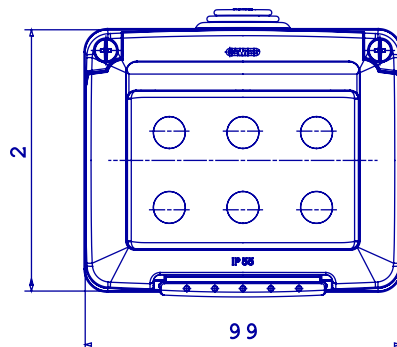

Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védetségű fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	3 férőhely	Szín	Szürke RAL 7035
Ajtó típus	Membránnal	Ajtó szín	Átlátszó
Ø23 átmérőjű kikönnnyítések száma	3 az oldalakon / 1 az alján	Ø23 átmérőjű lyukak száma kábel tömszelencével	1
Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható	IP védetség szintje	IP55
Érintésvédelmi osztály		II Ütés állóság	IK07
Fedél csavarok	Rozsdamentes acél	Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter
Külső méretek HxMxM (mm)	99x82x65	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Szabvány	EN 60670-1
Üzembe helyezési hőmérséklet	-25 +60°C	Elektronikai kód	0212

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



Szerszámmal eltávolítható

IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70°C

STANDARDS/APPROVALS

