




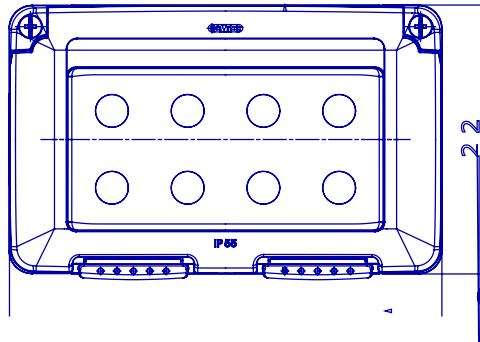

Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védeettségi fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	4 férőhely	Szín	Szürke RAL 7035
Ajtó típus	Membránnal	Ajtó szín	Átlátszó
Ø23 átmérőjű kikönnyítések száma	8 az oldalakon / 1 az alján	Kikönnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható
IP védetség szintje	IP55	Érintésvédelmi osztály	II
Útés állóság	IK07	Fedél csavarok	Rozsdamentes acél
Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter	Külső méretek HxMxM (mm)	132x82x65
Izzóhuzalos vizsgálat Szabvány	650 °C EN 60670-1	Hőállóság (golyós nyomópróba) Üzembe helyezési hőmérséklet	70°C -25 +60°C
Elektronikai kód	0212		

### DIMENSIONAL

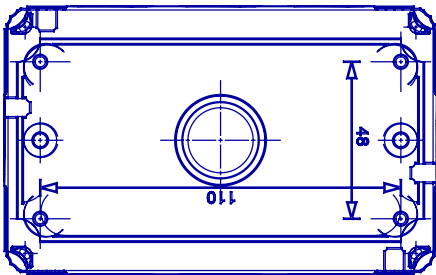

### TECHNICAL SYMBOLOGY



Szerszámmal eltávolítható

IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70°C

### STANDARDS/APPROVALS

