




Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védetségű fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	Nyomógombhoz	Férőhelyek száma	2
Szín	Szürke RAL 7035	Kikönyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható
Oldalsó kábelbemenetek	6xØ 23	Felső kábelbemenetek	1xØ 23
Alsó kábelbemenetek	1xØ 23	IP védetség szintje	IP66
Érintésvédelmi osztály	II	Ütés állóság	IK07
Fedél csavarok	Rozsdamentes acél	Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter
Külső méretek HxMxM (mm)	132x82x65	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Szabvány	EN 60670-1
Üzembe helyezési hőmérséklet	-25 +60°C	Elektronikai kód	0212

### DIMENSIONAL

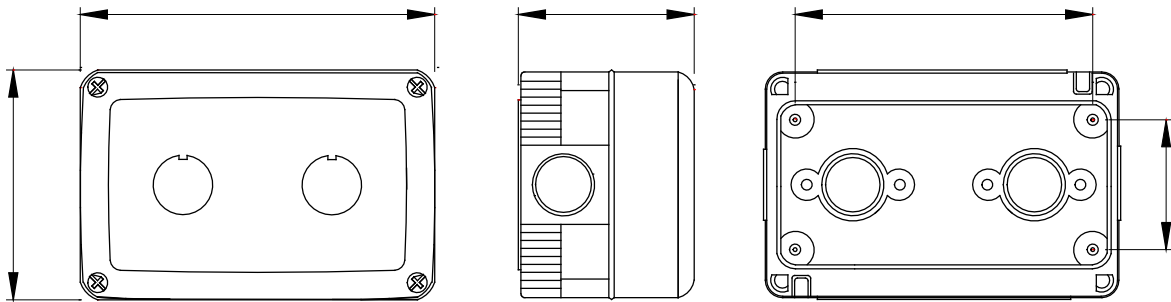

### TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP66



II

**IK**  
IK07

**GWT**  
650 °C



70°C

### STANDARDS/APPROVALS

