



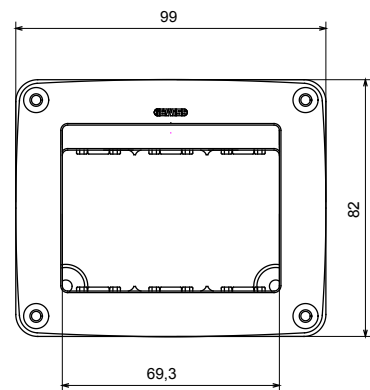

Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védeettségi fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	3 férőhely	Férőhelyek száma	3
Szín	Fehér RAL 9010	Ø23 átmérőjű kikönnnyítések száma	1 az alján
Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható	IP védetség szintje	IP40
Érintésvédelmi osztály	II	Ütés állóság	IK07
Elosztószekrény belső előkészítés	1	Jellemzők	Halogénmentes
Fedél csavarok	Korrózió-ellenálló acél	Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter
Külső méretek HxMxM (mm)	99x82x54	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Szabvány	EN 50085-2-1
Üzembe helyezési hőmérséklet	-5 +60 °C	Elektronikai kód	0212

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



Szerszámmal eltávolítható

IP

IP40



II

IK

IK07



Halogénmentes

GWT

650 °C



70°C

### STANDARDS/APPROVALS

