
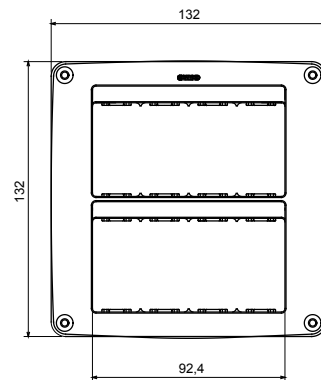



Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védetségű fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	8 férőhely	Férőhelyek száma	8
Szín	Antracitszürke RAL 7021	Ø23 átmérőjű kikönnnyítések száma	2 az alján
Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható	IP védetség szintje	IP40
Érintésvédelmi osztály	II	Ütés állóság	IK07
Elosztószekrény belső előkészítés	2	Jellemzők	Halogénmentes
Fedél csavarok	Korrózió-ellenálló acél	Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter
Külső méretek HxMxM (mm)	132x132x54	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Szabvány	EN 50085-2-1
Üzembe helyezési hőmérséklet	-5 +60 °C	Elektronikai kód	0212

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP40




II

IK  
IK07



Halogénmentes

GWT  
650 °C



70°C

## STANDARDS/APPROVALS

