




Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védetségű fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	Csatlakozó-aljzat 2P+E - 16A	Elektromos feszültség	250 V ac
Szín	Szürke RAL 7035	Ø23 átmérőjű kikönnnyítések száma	3 az oldalakon / 1 az alján
Ø23 átmérőjű lyukak száma kábel tömszelencével	1	Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható
IP védetség szintje	IP40	Érintésvédelmi osztály	II
Jellemzők	Francia szabvány	Fedél csavarok	Korrózió-ellenálló acél
Csavározási nyomaték	0.8 Newton/Meter	Külső méretek HxMxM (mm)	66x82x55
Izzóhuzalos vizsgálat Szabvány	650 °C IEC 60884-1	Hőállóság (golyós nyomópróba) Üzembe helyezési hőmérséklet	70°C -25 +60°C
Elektronikai kód	0131		

DIMENSIONAL

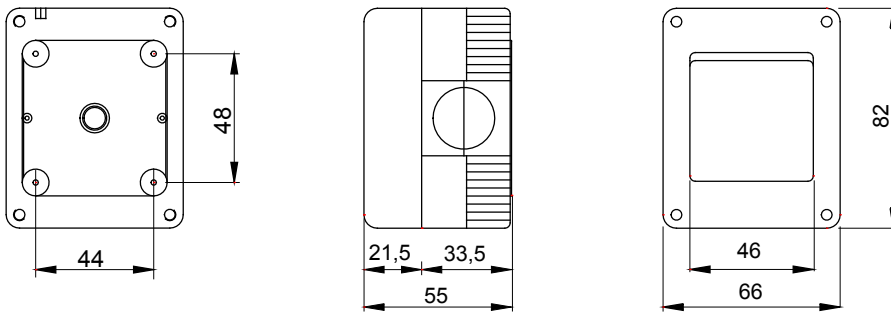

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40



II

GWT
650 °C



70°C

STANDARDS/APPROVALS

