

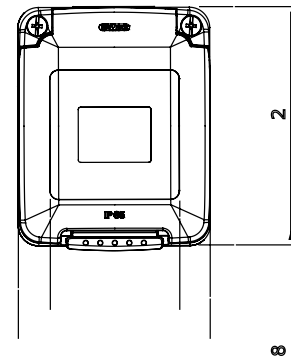


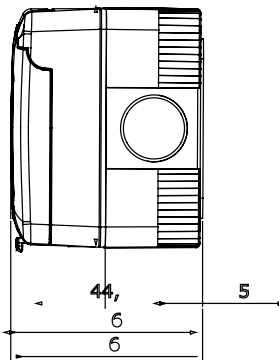

Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védetségű fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	Csatlakozó-aljzat 2P+E - 13A	Elektromos feszültség	250 V ac
Szín	Szürke RAL 7035	Ajtó típus	Membránnal
Ajtó szín	Átlátszó	Ø23 átmérőjű kikönnnyítések száma	3 az oldalon / 1 az alján
Ø23 átmérőjű lyukak száma kábel tömszelencével	1	Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható
IP védetség szintje	IP55	Érintésvédelmi osztály	II
Jellemzők	Brit szabvány	Fedél csavarok	Rozsdamentes acél
Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter	Külső méretek HxMxM (mm)	66x82x65
Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	IEC 60884-1	Üzembe helyezési hőmérséklet	-25 +60°C
Elektronikai kód	0131		

DIMENSIONAL

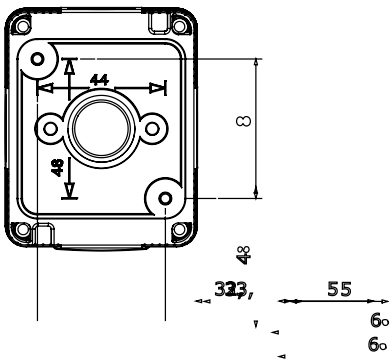


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55



GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

