


Teljes rendszer LAN hálózatok csatlakoztatására és elosztására lakossági és szolgáltatóipari környezetekben. A termékpaletta száloptikai megoldásokat, felületre szerelhető elosztótáblákat, álló elosztószekrényeket és rézvezetékes vezetékéhez szükséges termékeket tartalmaz.

A Data Center sorozat minden olyan terméket magában foglal, amelyek szükségesek a lakóépületek több szolgáltatást nyújtó száloptikai infrastruktúrájának létrehozásához, és amelyek teljes mértékben megfelelnek az új CEI 306-2 útmutató és a 164/14 törvény előírásainak.

Kategória	Optikai csatlakozó	Huzal szín	Fehér
Optikai huzalok száma	1	Hosszúság	10 m
Védőcső átmérő	2,6 mm	Húzózsínor átmérő	9 mm
Csatlakozók típusa	Standard	Besorolás	G.657.A2 / B6_a2 hajlítottűrő
Belső rész átmérője	9 μs	Védőburkolat átmérője	125 μs
Megerősített anyag	Kevlár	Külső borítás	LSZH
Vezeték	Loose - OS2	CPR osztály	Cca-s1b,d1,a1
Húzóerő	50 N	Minimális hajlítási sugár (Dinamikus)	a vezeték átmérő 20-szorosa
Minimális hajlítási sugár (Statikus)	a vezeték átmérő 10-szerese	Maximális csillapítás (@1310 nm / @1550 nm)	0,35 / 0,2 dB/Km
Üzemi hőmérséklet	-10°C - +60°C		

DIMENSIONAL

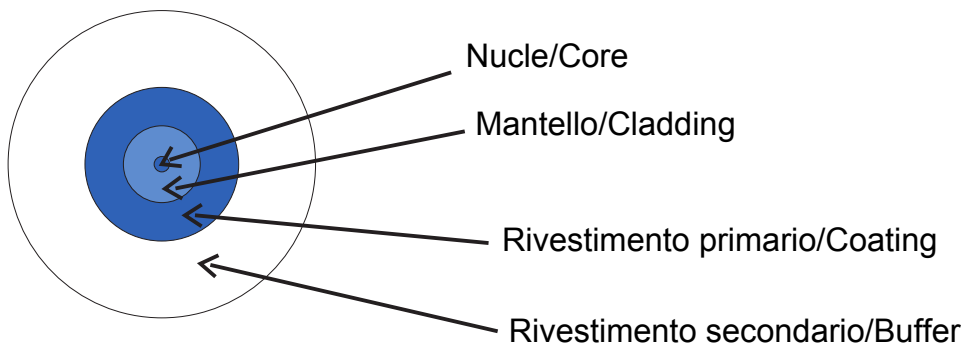

STANDARDS/APPROVALS

