




Teljes rendszer LAN hálózatok csatlakoztatására és elosztására lakossági és szolgáltatóipari környezetekben. A termékpaletta száloptikai megoldásokat, felületre szerelhető elosztótáblákat, álló elosztószekrényeket és rézvezetékes vezetékeléshez szükséges termékeket tartalmaz.

A Data Center sorozat minden olyan terméket magában foglal, amelyek szükségesek a lakóépületek több szolgáltatást nyújtó száloptikás infrastruktúrájának létrehozásához, és amelyek teljes mértékben megfelelnek az új CEI 306-2 útmutató és a 164/14 törvény előírásainak.

Kategória	Optikai csatlakozó	Huzal szín	Fehér
Optikai huzalok száma	8	Hosszúság	50 m
Védőcső átmérő	3,8 mm	Húzószinór átmérő	9 mm
Csatkozók típusa	Standard	Besorolás	G.657.A2 / B6_a2 hajlítástűrő
Belső rész átmérője	9 μs	Védőburkolat átmérője	125 μs
Megerősített anyag	Kevlár	Külső borítás	LSZH
Vezeték	Loose - OS2	CPR osztály	Eca
Húzóerő	100 N	Zúzódásnak való ellenállás	500 N/10 cm
Minimális hajlítási sugár (Dinamikus)	a vezeték átmérő 20-szorosa	Minimális hajlítási sugár (Statikus)	a vezeték átmérő 10-szerese
Maximális csillapítás (@1310 nm / @1550 nm) / 0,2 dB/Km (@1550 nm)		Üzemi hőmérséklet	-20 °C - +60 °C

### DIMENSIONAL

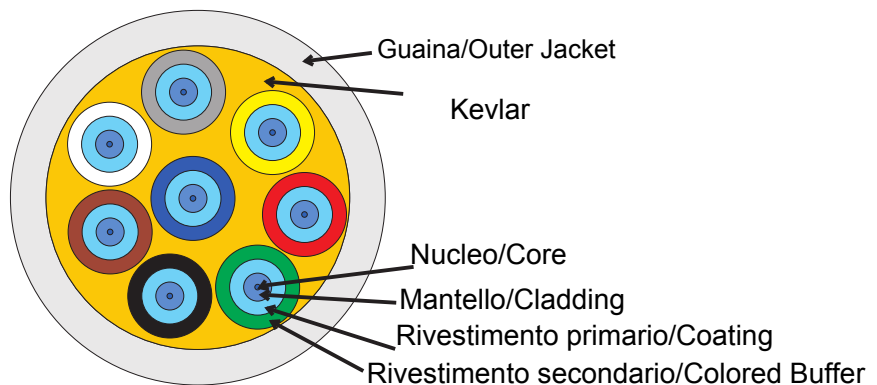

### STANDARDS/APPROVALS

