


Teljes rendszer LAN hálózatok csatlakoztatására és elosztására lakossági és szolgáltatóipari környezetekben. A termékpaletta száloptikai megoldásokat, felületre szerelhető elosztótáblákat, álló elosztószekrényeket és rézvezetékes vezetékéhez szükséges termékeket tartalmaz.

A Data Center sorozat minden olyan terméket magában foglal, amelyek szükségesek a lakóépületek több szolgáltatást nyújtó száloptikás infrastruktúrájának létrehozásához, és amelyek teljes mértékben megfelelnek az új CEI 306-2 útmutató és a 164/14 törvény előírásainak.

Kategória	Optikai kábel tekercs	Huzal szín	Fekete
Optikai huzalok száma	8	Hosszúság	500 m
Védőcső átmérő	3 mm	Alkalmazás	Kültéri
Besorolás	G.657.A2 / B6_a2 hajlítástűrő	Belső rész átmérője	9 μs
Védőburkolat átmérője	125 μs	Megerősített anyag	Kevlár
Külső borítás	LSZH	Vezeték	Loose - OS2
CPR osztály	Eca	Húzóerő	100 N
Zúzódnak való ellenállás	500 N/10 cm	Minimális hajlítási sugár (Dinamikus)	a vezeték átmérő 20-szorosa
Minimális hajlítási sugár (Statikus)	a vezeték átmérő 10-szerese	Maximális csillapítás (@1310 nm / @1550 nm)	0,50 dB/Km (@1310 nm) / 0,2 dB/Km (@1550 nm)
Üzemi hőmérséklet	-20 °C - +60 °C		

DIMENSIONAL

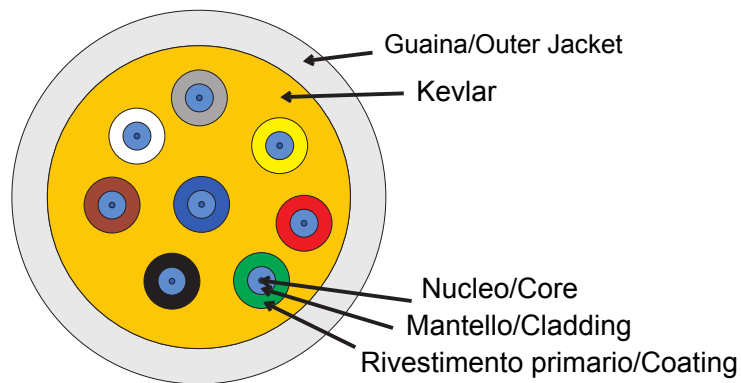

STANDARDS/APPROVALS

