



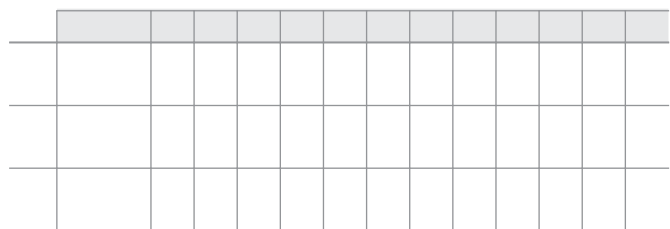

Az IP40-es védettségű, süllyesztett elosztószekrények 2–72 modulós változatokban elérhetőek, füstszínű átlátszó ajtóval (különösen alkalmas a kereskedelmi és ipari szektorok számára) vagy teli ajtóval (ideálisak domotikai alkalmazásokhoz). Csavaros bekötéssel rendelkező kétpólusú és egypólusú sorkapcsokkal - 80 A és 125 A szerelhetőek, amelyek lehetővé teszik az egyszerű és gyors vezetékelések végrehajtását, csökkentve ezzel a beépítési időt.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Fehér RAL 9016
Külső méretek HxMxM (mm)	330x270x85	IP védettség szintje	IP40
Beszereles	Téglafalakhoz	Kimenő teljesítmény	36
Ütés állóság	IK08	Névleges feszültség	400 V
Ajtó színe	Füstszínű átlátszó	Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	12
Névleges áramerősség	125 A	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Üzemi hőmérséklet	-15 ÷ +60°C	Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint
Elektronikai kód	0311	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Szigetelő feszültség	750 V
Maximálisan beszerelhető sorkapcsok száma	1 x 12 modul		

### DIMENSIONAL

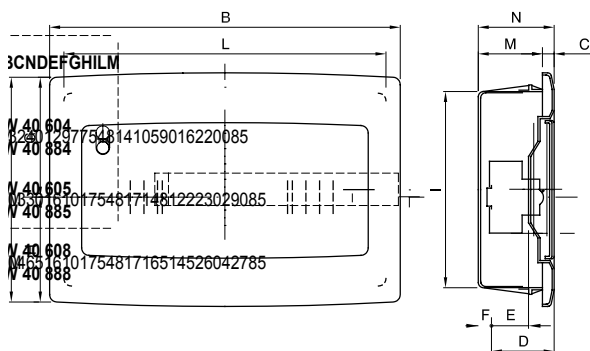

### TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP40

IK  
IK08

GWT  
650 °C

HF  
HALOGEN FREE  
Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



### STANDARDS/APPROVALS

