



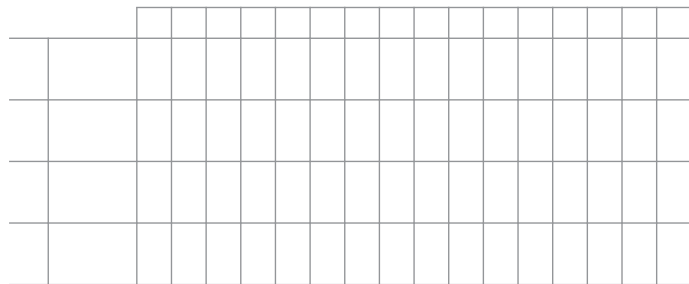

Az IP40-es védettségű, süllyesztett elosztószekrények 8–72 modulós változatokban elérhetőek, és csavaros többpólusú sorkapcsokkal szereltek - 80 A IP 20. Kaphatóak füstszínű átlátszó ajtóval (különösen alkalmasak a kereskedelmi és ipari szektorok számára) vagy teli ajtóval (ideálisak domotikai alkalmazásokhoz); és a sorkapcsok lehetővé teszik az egyszerű és gyors vezetékelések végrehajtását, csökkentve ezzel a beépítési időt.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Fehér RAL 9016
Külső méretek HxMxM (mm)	330x420x85	IP védettség szintje	IP40
Beszereles	Tégla falakhoz	Kimenő teljesítmény	37
Útés állóság	IK08	Névleges feszültség	400 V
Ajtó színe	Füstszínű átlátszó	Sorkapcsok	80 A - IP20 kétpólusú, csavaros furatok
Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	24 (12x2)	Névleges áramerősség	125 A
Izzóhuzalozás vizsgálata	650 °C	Üzemi hőmérséklet	-15 + +60 °C
Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint	Elektronikai kód	0311
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70 °C	Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Szigetelő feszültség	750 V	1. pólus (mm ²)	N/E 2x[(3x16) + (11x10)]
2. pólus (mm ²)	N/E 2x[(3x16) + (11x10)]		

DIMENSIONAL

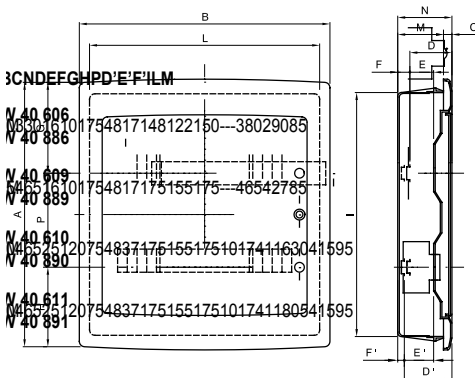

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



STANDARDS/APPROVALS

