




Asztali, falra szerelhető szerelvénydobozok és önálló fali elosztószekrények a ChorusSmart moduláris eszközök felszereléséhez. A falra szerelhető szerelvénydobozok és panelek fehér és fekete színben kaphatóak, és ChorusSmart díszítőkeretekkel és ONE díszítőkeretekkel szerelhetők. A RAL 7035 szürke színű önálló szerelvénydobozok IP40 és IP55 védelemmel rendelkező változatokban elérhetők: mindkét típus eltávolítható kikönnnyítésekkel rendelkezik, a vízálló változat pedig UV-álló átlátszó membránnal ellátott ajtóval szerelt. Az önálló szerelvénydobozok és elosztószekrények kivitelezése biztosítja a földelő sorkapocs beszerelését.

| | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Leírás | 2+2 férőhely | Leírás | Vízszintes |
| Szín | Szatén fekete | Jellemzők | Halogénmentes |
| Szerelőkeret | GW16822 | Díszítőkeretekhez | ONE International |
| Csavarozási nyomaték | 0.8 Newton/Meter | Külső méretek HxMxM (mm) | 161x90x46 |
| Izzóhuzalos vizsgálat: | 650°C | Hőállóság (golyós nyomópróba) | 70°C |
| Szabvány | EN 60670-1 | Üzembe helyezési hőmérséklet | -5 +60 °C |
| Elektronikai kód | 0110 | | |

DIMENSIONAL

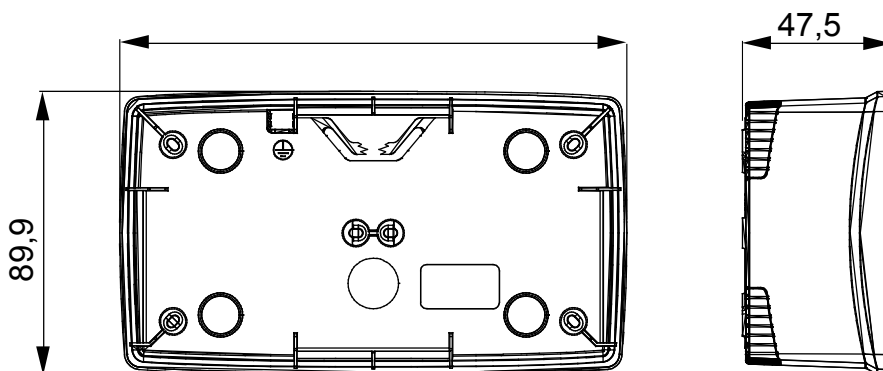

TECHNICAL SYMBOLOGY



GWT

650°C



70°C

STANDARDS/APPROVALS

