


Elegáns megjelenéssel és klasszikus formákkal rendelkező, kör- és négyzet alapú szerelvénydobozokba szerelhető lakossági termék sorozat. A technopolimer alapanyagból hét különböző színben és különféle modularitásokkal, 1-5 férőhelyes kivitelezéssel készített díszítőkeretek vízszintesen és függőlegesen is beszerelhetők. A monoblokk eszközök magja körül kifejlesztett sorozat termékei két színben kaphatók: fehér és elefántcsont színben, fényes kivitelben. A sorozat termékei a ChoruSmart moduláris eszközökkel bővíthetők.

Kategória	Keresztkapcsoló	Gomb	Nulla
Szín	Fehér	Alapanyag	Technopolimer
Felület	Fényes	Leírás	1P - 10AX
Elektromos feszültség	250 V ac	Csatlakozók típusa	Csavarmentes
Rögztítés	Rögztítőkörmökkel/Csavarokkal	Névleges teljesítmény 230V LED lámpák esetén	100 W
Izzóhuzalos vizsgálat:	850 °C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C
Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén	2000 V 50 Hz percig	Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm
Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)	40.000, In 250 V ac cosφ=0,6 esetén	Csatlakozó kapocs a huzalon	30 N
Csatlakozó szorítási kapacitás	0,5-2x2,5 mm ² merev kábelek	Szabvány	EN 60669-1; 2014/35/EU

DIMENSIONAL

3:87

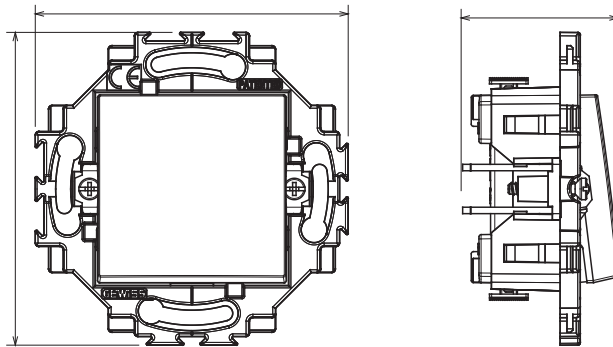

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

