

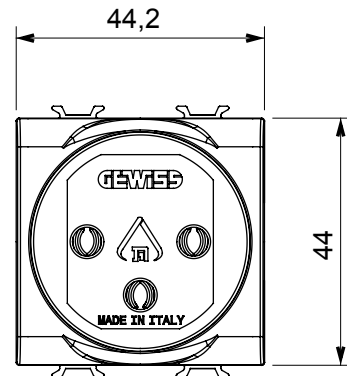


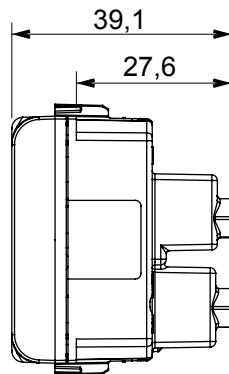

Antibakteriális technopolimerből alapanyagból készült, fényes fehér felületű Chorus moduláris eszközök és díszítőkeretek, amelyek alkalmasak kórházakban, időotthonokban, iskolákban és minden olyan létesítményben való alkalmazásra, ahol a tisztaság és a higiénia elengedhetetlen feltétel. A hatékony ezüstionos antibakteriális kezelés 24 órán belül 99%-kal csökkentheti a baktériumok szaporodását, amely az ISO 22196 (a Staphylococcus aureus és az E. coli baktériumfajok főbb törzseinek elemzése) szerint tanúsított laboratóriumi vizsgálatok által került igazolásra.

Kategória	Csatlakozó-aljzat	Leírás	2P+E - 16 A megvilágítható
Szín	Fényes fehér	Elektromos feszültség	250 V ac
Szabvány	Izraeli	Jellemzők	Védőlapokkal
méretű csatlakozó dugó tűskékhez	Kerek Ø 4 / 4,4 mm	Vezetékcsatlakozók	Csavarral
Szabvány	IEC 60884-1	Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén	2000 V 50 Hz per cig
Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm	Hosszú élettartamú csatlakozó-aljzat (pozícióváltoztatások száma)	10.000, In 250 V ac cosφ=0,8 esetén
Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C	Izzóhuzalok vizsgálat	850 °C
Csatlakozó kapocs a huzalon	> 50 N	Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Modulok száma	2
Elektronikai kód	0131	Alapanyag	Antibakteriális technopolimer

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

