




Süllyeszthető érintésvezérléses redőnyvezérlő modul a redőnyöket, függönyöket, relaxákat, és árnyékolókat mozgató motor vezérlésére 2 reteszelt kimeneti érintkezőn keresztül. Két előlapi érintésvezérléses területtel rendelkezik a felfelé (FEL) és lefelé (LE) történő mozgás indításához, valamint az árnyékoló lécek dőlésszögének szabályozásához. A készüléket a rendelkezésre álló ICE Touch díszítőkeretek egyikével kell kiegészíteni. A díszítőkeretek csomagolása cserélhető szimbólumokat is tartalmaz a vezérlő szimbólumok cseréjéhez. Az eszköz hátulján 3-as DIP-kapcsoló található a funkció beállítás végrehajtásához.

| | | | |
|---|---|--|--|
| Leírás | Érintésvezérléses redőnyvezérlő modul | Áramellátás | 100 + 240 V ac - 50/60 Hz |
| Modulok száma | 1 | Bemeneti csatornák száma | 2 |
| Helyi vezérlés | 2 előlapi érintésvezérléses területtel (ICE Touch díszítőkerettel szerelendő) | Segéd bemeneti csatorna feszültség | 100 + 240 V ac - 50/60 Hz |
| Tárolási hőmérséklet | -25 + +70 °C | Kimeneti csatornák száma | 2 |
| Üzemi hőmérséklet | -5 + +45 °C | Kimeneti érintkezők | n. 2 x 2,3 A cosφ 0,6 |
| Relatív páratartalom (nem lecsapódó) | Max 93% | 240 V Izzólámpák-halogén lámpák | - |
| Elülső jelzőlámpa | kék LED | 240 V LED lámpák | - |
| Vezetékcsatlakozók | Csavarral | Elektronikus transzformátorok 240V által vezérelt fogyasztók | - |
| Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm ²) | Max. 1,5 | 240 V Fénycsöves világítóberendezések | - |
| Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm ²) | Max. 1,5 | Fogyasztó vezérlés | - |
| Összefüggés | Száraz beltéri helyek | Hangjelző készülék | Berregő |
| IP védetség szintje | IP20 (díszítőkerettel szerelve) | Szabvány | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000 |

DIMENSIONAL

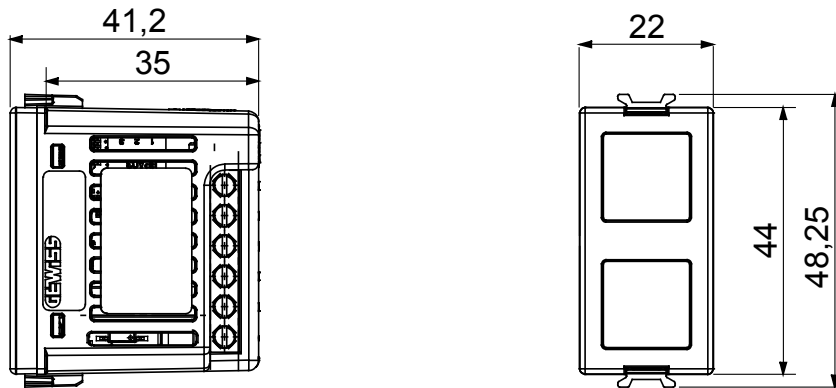

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (díszítőkerettel szerelve)

STANDARDS/APPROVALS

