


Kapcsolók, csatlakozó-aljzatok (a nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelő), adatcsatlakozók, klímaszabályozó eszközök, kényelmi eszközök, technikai jelzőberendezések, és vészvilágító lámpatestek széles választéka. A Chorus moduláris eszközök öt különböző színben kaphatóak: fényes fehér, szatén fehér, bézs, szatén fekete és festett titánium, különböző méretekből, 1/2, 1, 2 és 3 modulós kivitelekben. A téglalap alakú, négyzetes és kerek szerelvénydobozok szerelőkereteinek köszönhetően számtalan szerelvénykombináció alakítható ki a Chorus díszítőkeretek segítségével.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Kategória   | Kombinált, reteszelt csatlakozó-aljzat | Leírás  | 2P+E - 16A                                      |
| Szín  | Szatén fehér                           | Típus   | Reteszelt                                       |
| Elektromos feszültség                                     | 230V ac                                | Szabvány  | Angol   |
| Vezetékcsatlakozók  | Csavarral                              | Védelmi készülék  | Kismegszakító + áram-védőkapcsoló               |
| Csatlakozó aljzat típusa                                  | P40                                    | Kis megszakítók   | 1P+N 16A  |
| Megszakítási teljesítmény                                 | 3 kA                                   | I <sub>dn</sub>   | 10 mA   |
| Szabvány  | IEC 60884-1; EN 61009-1; EN 61008-1    | Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén             | 2000 V 50 Hz perció                             |
| Szigetelési ellenállás                                    | > 5 MOhm                               | Hosszú élettartamú csatlakozó-aljzat (pozícióváltoztatások száma) | 10.000, I <sub>n</sub> 250 V ac cosφ=0,8 esetén |
| Hőállóság (golyós nyomópróba)                             | 125 °C                                 | Izzóhuzalos vizsgálat   | 850 °C  |
| Csatlakozó kapocs a huzalon                               | > 50 N                                 | Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )       | min. 0,75 - max. 2x4                            |
| Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,5 - max. 2x2,5                  | Modulok száma   | 4   |
| Elektronikai kód  | 0131                                   | Alapanyag   | Technopolimer                                   |

### DIMENSIONAL

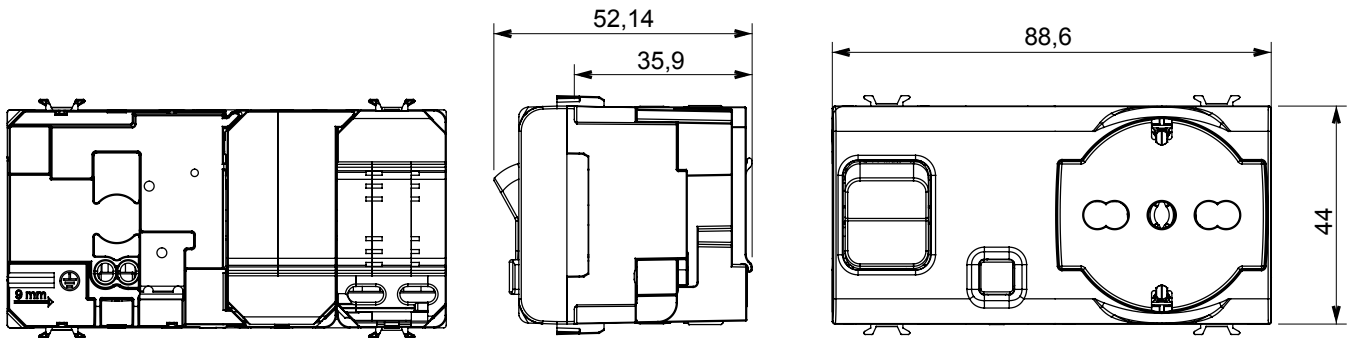

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

