




Süllyeszthető érintésvezérléses fényerő-szabályozó modul. Két előlapi érintésvezérléses területtel rendelkezik a kapcsolt fogyasztó BE vagy KI kapcsolásához (röviden megnyomva) vagy a fényerő szabályozásához (hosszan nyomva). A készüléket a rendelkezésre álló ICE Touch díszítőkeretek egyikével kell kiegészíteni. A díszítőkeretek csomagolása cserélhető szimbólumokat is tartalmaz a vezérlő szimbólumok cseréjéhez. Az eszköz hátulján 3-as DIP-kapcsoló található a funkció beállítás végrehajtásához.

Leírás	Fényerőszabályozó - érintés vezérlés	Áramellátás	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
Modulok száma	1	Bemeneti csatornák száma	2
Helyi vezérlés	2 előlapi érintésvezérléses területtel (ICE Touch díszítőkerettel szerelendő)	Segéd bemeneti csatorna feszültség	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
Tárolási hőmérséklet	-25 ÷ +70 °C	Kimeneti csatornák száma	1
Üzemi hőmérséklet	-5 ÷ +45 °C	Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	Max 93%
240 V Izzólámpák-halogén lámpák	4 ÷ 150 W	Elülső jelzőlámpa	kék LED
240 V LED lámpák	4 ÷ 150W (maximum 5 lámpa)	Vezetékcsatlakozók	Csavarral
Elektronikus transzformátorok 240V által vezérelt fogyasztók	4 ÷ 150 VA (240 V ac)	Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5
240 V Fénycsöves világítóberendezések	-	Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5
Fogyasztó vezérlés	Trailing edge	Összefüggés	Száraz beltéri helyek
Hangjelző készülék	Berregő	IP védetség szintje	IP20 (díszítőkerettel szerelve)
Szabvány	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000		

### DIMENSIONAL

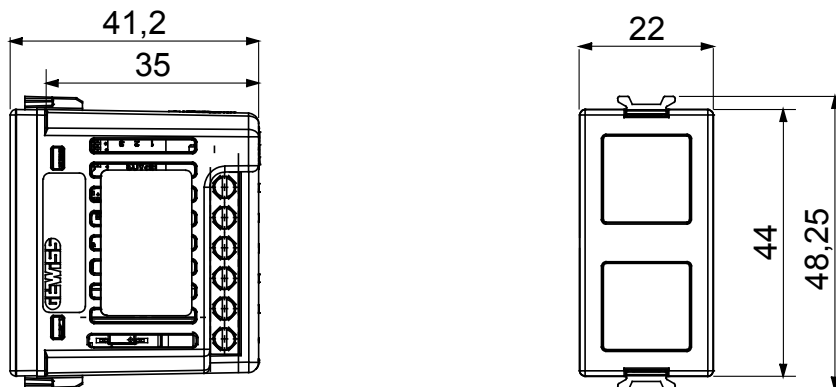

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## IP

IP20 (díszítőkerettel szerelve)

### STANDARDS/APPROVALS

