


Kapcsolók, csatlakozó-aljzatok (a nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelő), adatcsatlakozók, klímaszabályozó eszközök, kényelmi eszközök, technikai jelzőberendezések, és vészvilágító lámpatestek széles választéka. A Chorus moduláris eszközök öt különböző színben kaphatóak: fényes fehér, szatén fehér, bézs, szatén fekete és festett titánium, különböző méretekből, 1/2, 1, 2 és 3 modulós kivitelekben. A téglalap alakú, négyzetes és kerek szerelvénydobozok szerelőkereteinek köszönhetően számtalan szerelvénykombináció alakítható ki a Chorus díszítőkeretek segítségével.

Kategória	Dupla nyomógomb	Gomb	Nulla
Szimbólum	FEL-LE-STOP	Szín	Szatén bézs
Leírás	Dupla nyomógomb 1P NO - 16 A	Elektromos feszültség	250 V ac
Szabvány	EN 60669-1	Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén	2000 V 50 Hz perció
Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm	Vezetékcsatlakozók	Gyors, rugós
Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)	40.000, In 250 V ac cosφ=0,6 esetén	Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C
Izzóhuzalozal vizsgálat	850 °C	Csatlakozó kapocs a huzalon	> 50 N
Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x2,5	Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Modulok száma	2	Alapanyag	Technopolimer
Elektronikai kód	0130		

### DIMENSIONAL

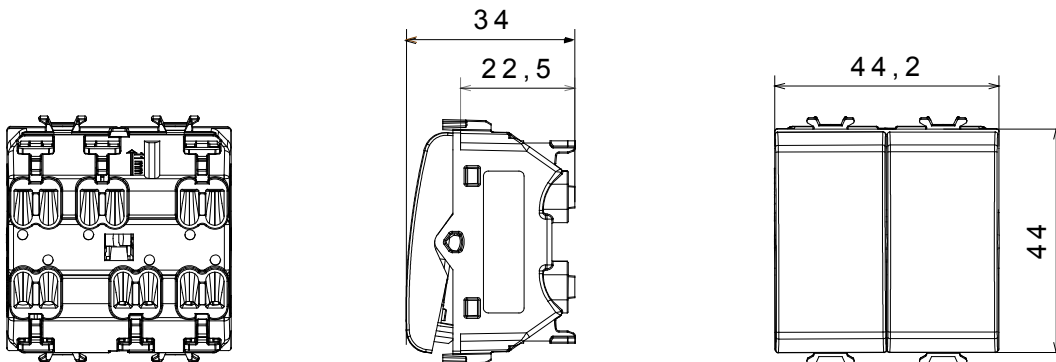

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

